


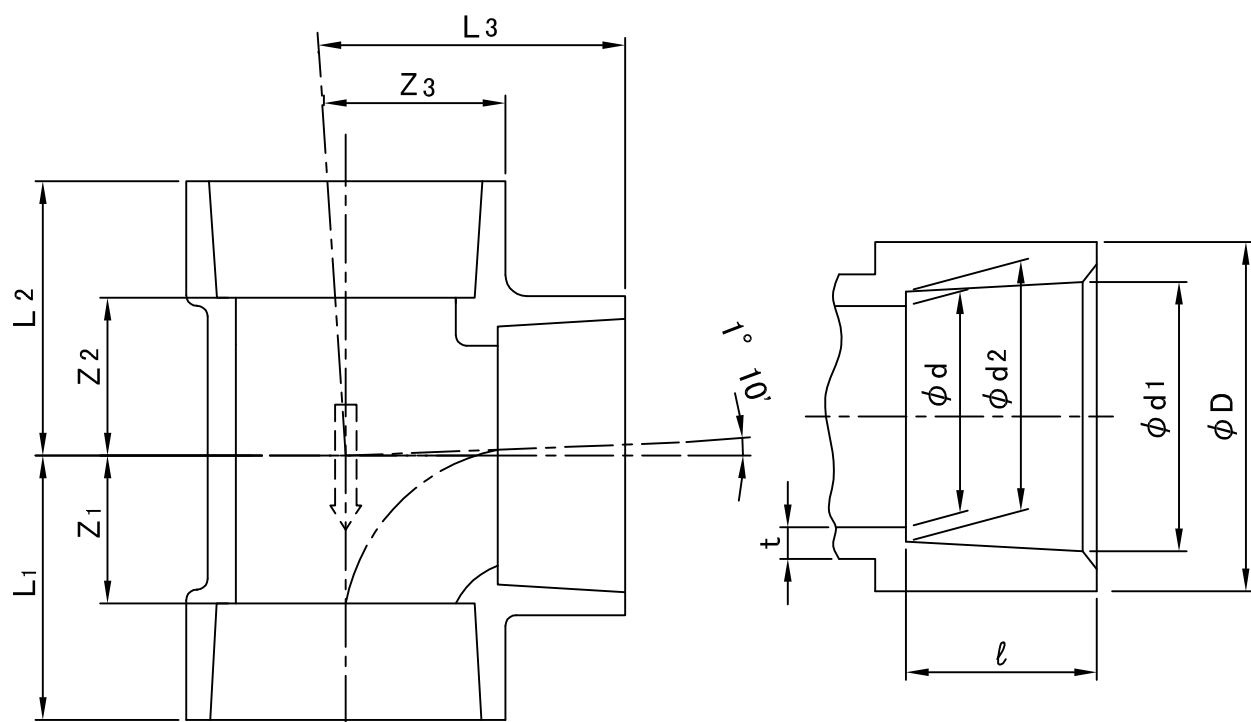

接合部寸法

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	ℓ	d (最小)	D	t (最小)	Z1	Z2	Z3	L1	L2	L3	参考質量 (kg)
	50	60.50±0.30	59.50±0.30	25±3	56	67	2.2	34	34	34	59	59	59	0.1
	75	89.60±0.30	88.30±0.30	40±5	83	97	3.0	48	49	48	88	89	88	0.3
	100	114.80±0.40	113.20±0.40	50±5	107	124	3.5	62	63	62	112	113	112	0.6

- 備考
1. AS-38 規格品
 2. 色は青みがかった透明です。
 3. 流れ方向を示す矢印は、製品の正面又は裏側どちらか一箇所に表示しています。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	透明VUDV継手 90° Y <VUDT>	図番	2254-06-00 
	株式会社クボタケミックス		2016.5.1 O