


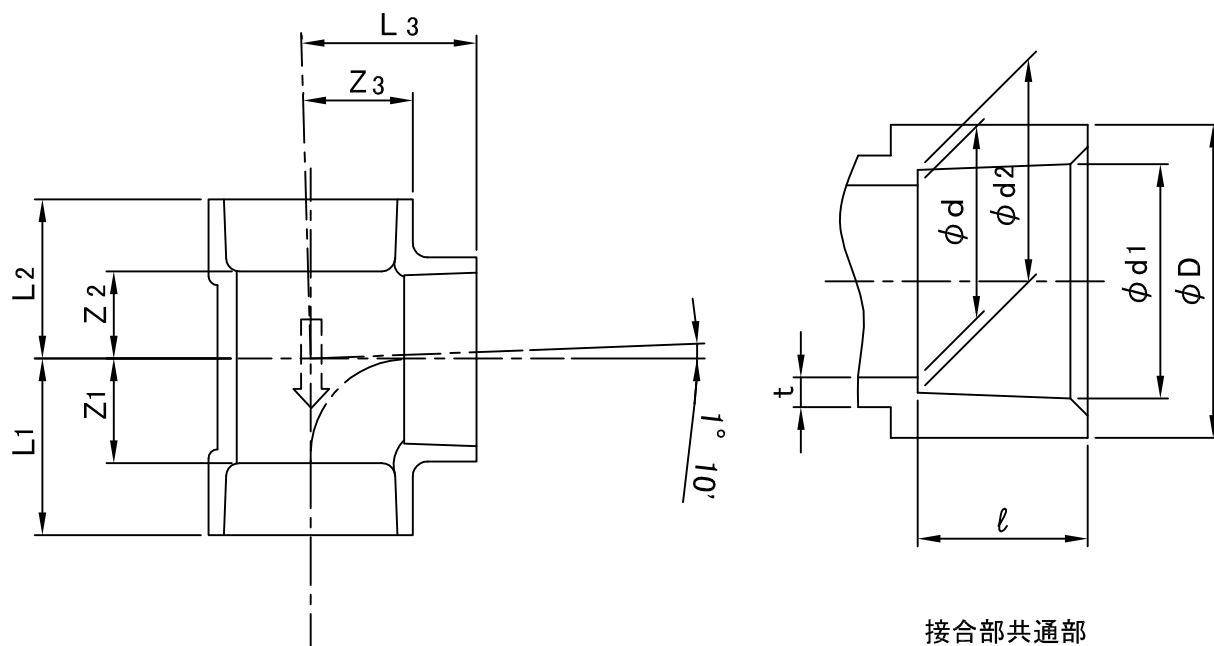

単位:mm

対象品	呼び径		d 1	d 2	ℓ	D	d (最小)	t (最小)	Z ₁	Z ₂	Z ₃	L ₁	L ₂	L ₃	参考質量 (kg)
	75X50	50	60.50±0.30	59.50±0.30	25±3	67	56	—	34	35	48	74	75	73	0.2
		75	89.60±0.30	88.30±0.30	40±5	97	83	3.0							
	100X50	50	60.50±0.30	59.50±0.30	25±3	67	56	—	34	35	62	84	85	87	0.4
		100	114.80±0.40	113.20±0.40	50±5	124	107	3.5							
	100X75	75	89.60±0.30	88.30±0.30	40±5	97	83	—	48	49	62	98	99	102	0.5
		100	114.80±0.40	113.20±0.40	50±5	124	107	3.5							

- 備考
1. AS-38 規格品
 2. 色は青みがかった透明です。
 3. 流れ方向を示す矢印は、製品の正面又は裏側どちらか一箇所に表示しています。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	透明VU DV継手 径違い90° Y 〈VUDT〉	図番	2254-07-00 
	株式会社クボタケミックス		2016.5.1 O