


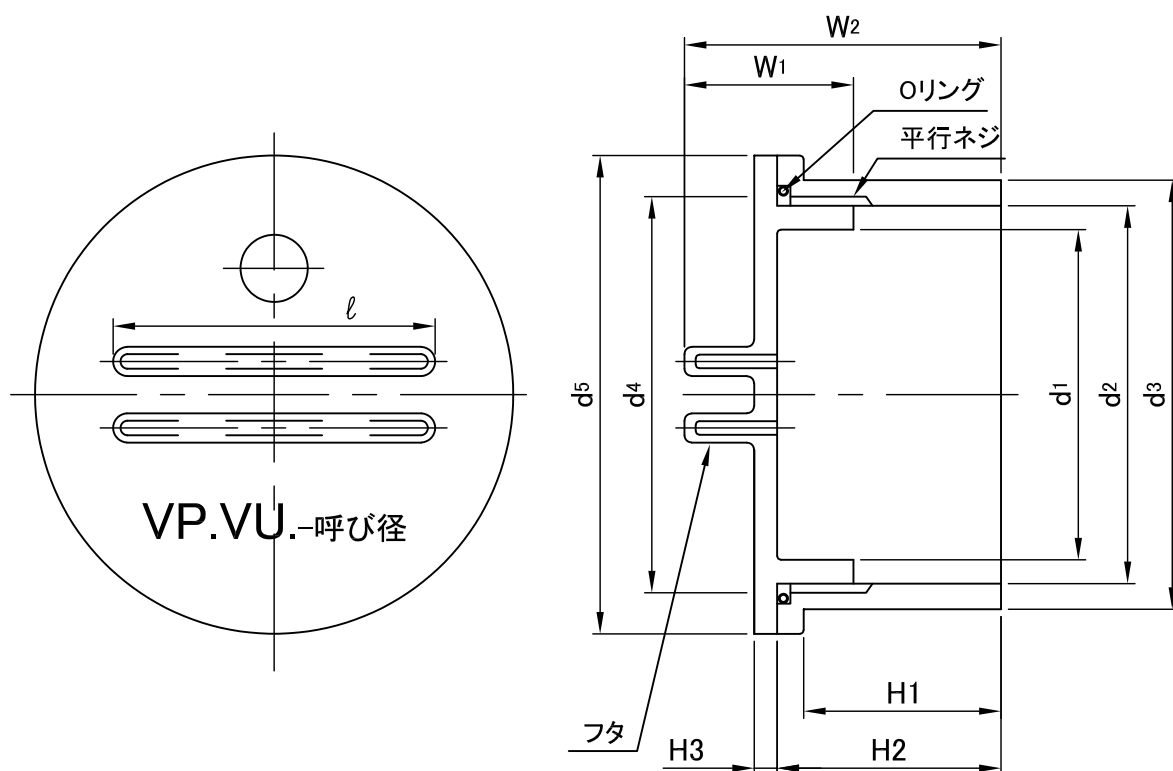

単位:mm

対象品	呼び径	d1	d2	d3	d4	d5	W1	W2	ℓ	H1	H2	H3	ネジ ピッチ	Oリング
	40	32.4	40.4	48	43.0	58	23.0	39.0	38	21	24	3	2.0	G40
	50	45.0	52.2	60	55.5	69	28.5	44.0	40	24	27	3.5	2.0	G50
	65	56.8	66.6	76	70.0	88	31.0	56.5	55	34	38	4	2.5	G65
	125	108.9	125.0	140	130.0	150	52.0	99.5	100	64	70	6	4.0	V120

- 備考
1. メーカー規格品
 2. Oリングの材質はエチレンプロピレンゴム (EPDM)とする。
 3. 色は緑味がかった透明です。
 4. ご使用の際は、必ず性能評定書、及び認定書の内容をご確認ください。
 5. 換気・ダクト類用途、及び圧力用途には使用できません。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	建物用耐火性硬質ポリ塩化ビニル管継手 KC耐火透明継手DV (TF-DV) つまみ型掃除口 〈 略号 VCO 〉	図番	2361-07-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2023.9.1 S