


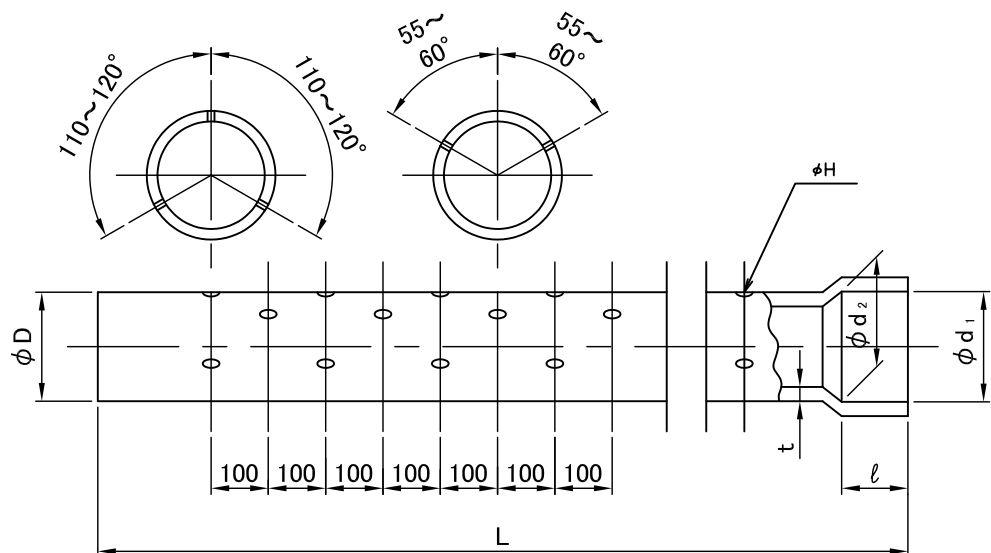

単位:mm												
対象品	呼び径		受 口 部			直 管 部				透 水 部		参考質 量 (kg)
			平均内径		受口長さ ℓ	外径		管厚 t	全長 L±25	孔径 H	孔数 (最小)	
			d1(最小)	d2(最小)		D	平均許容差					
	V U 管	●40	48.4	46.9	55±5	48.0	±0.2	1.8+0.4	3990	7	87	1.7
		50	60.2	59.2	45±5	60.0	±0.2	1.8+0.4				2.1
		65	76.3	75.1	45±5	76.0	±0.3	2.2+0.6				3.3
		75	89.3	88.0	45±5	89.0	±0.3	2.7+0.6		4.6		
		100	114.4	112.8	55±5	114.0	±0.4	3.1+0.8		6.9		
		125	140.5	138.7	65±5	140.0	±0.5	4.1+0.8		11.0		
		150	165.5	163.4	80±5	165.0	±0.5	5.1+0.8		15.8		
		200	216.7	214.0	115±10	216.0	±0.7	6.5+1.0		26.3		
		250	267.9	264.8	140±10	267.0	±0.9	7.8+1.2		39.0		
		300	319.0	315.5	165±10	318.0	±1.0	9.2+1.4			54.8	
	V P 管	●40	48.4	46.9	55±5	48.0	±0.2	3.6+0.8	3990	7	87	3.2
		50	60.2	59.2	45±5	60.0	±0.2	4.1+0.8				4.5
		75	89.3	88.0	45±5	89.0	±0.3	5.5+0.8				8.8
		100	114.4	112.8	55±5	114.0	±0.4	6.6+1.0		13.6		
		125	140.5	138.7	65±5	140.0	±0.5	7.0+1.0		17.9		
		150	165.5	163.4	80±5	165.0	±0.5	8.9+1.4		26.8		
		200	216.7	214.0	115±10	216.0	±0.7	10.3+1.4		40.5		
		250	267.9	264.8	140±10	267.0	±0.9	12.7+1.8		61.9		
			300	319.0	315.5	165±10	318.0	±1.0		15.1+2.2		

- 備考：1. 無印は塩化ビニル管・継手協会団体規格品（AS13）
2. ●印はメーカー規格品（受口寸法は、JIS K 6743によるTS受口です。）
3. 受口部内径d1, d2は、相互に等間隔な2方向以上の内径測定値の平均を言います。
4. 平均外径とは、任意箇所における相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値又は円周測定値を円周率3.142で除した値を言います。
5. 原管はJIS K6741に規定されたVU管、VP管です。
6. 「ニホンパイプ」ブランド品です。
7. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	有孔管 〈 VU/VP 〉	図番	3301-001N	
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.4.8	NP