


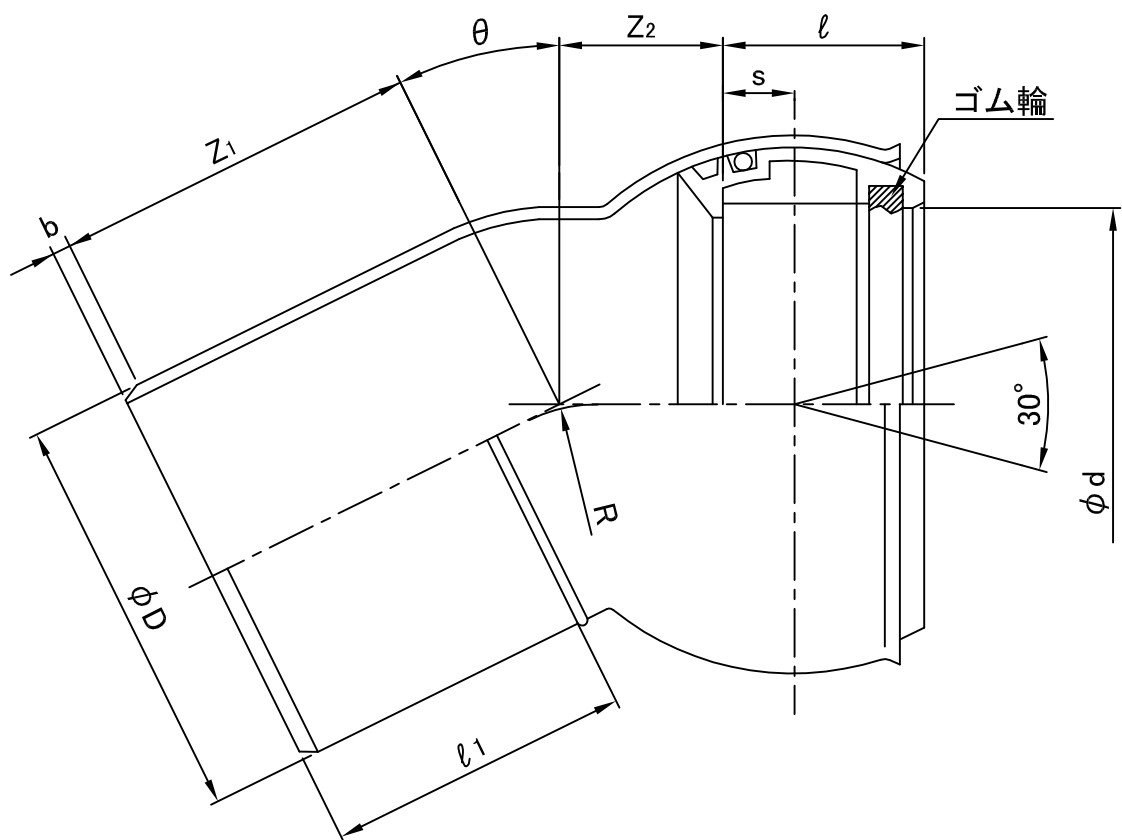

単位:mm

対象品	呼び径	$\theta (^{\circ})$	D	d (最小)	ℓ	S	ℓ1	Z1	Z2	b	R	参考質量 (kg)
	100	15	114.0±0.4	115	68	31	105	121	38	6	53	1.0
		30						120	50			1.0
		45						126	55			1.1
		60						133	66			1.1
	150	15	165.0±0.5	166	82	29	113	125	64	10	77	2.1
		30						136	77			2.2
		45						157	83			2.3
		60						164	100			2.4
		75						172	117		90	2.5
	200	15	216.0±0.7	217	99	37	137	167	82	15	110	3.1
		30						171	92			3.5
		45						182	108			3.5
		60						200	130			4.1

- 備考 1. 日本下水道協会規格(下水道用硬質塩化ビニル管 (JSWAS K-1))品です。
 2. ゴム輪の材質は、良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353 (水道用ゴム) のI類Aに準じます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	下水道用硬質塩化ビニル異形管 自在曲管(射出成形品) 〈SRF〉	図番	3691-01-00 
	株式会社クボタケミックス		2017.11.28 T