


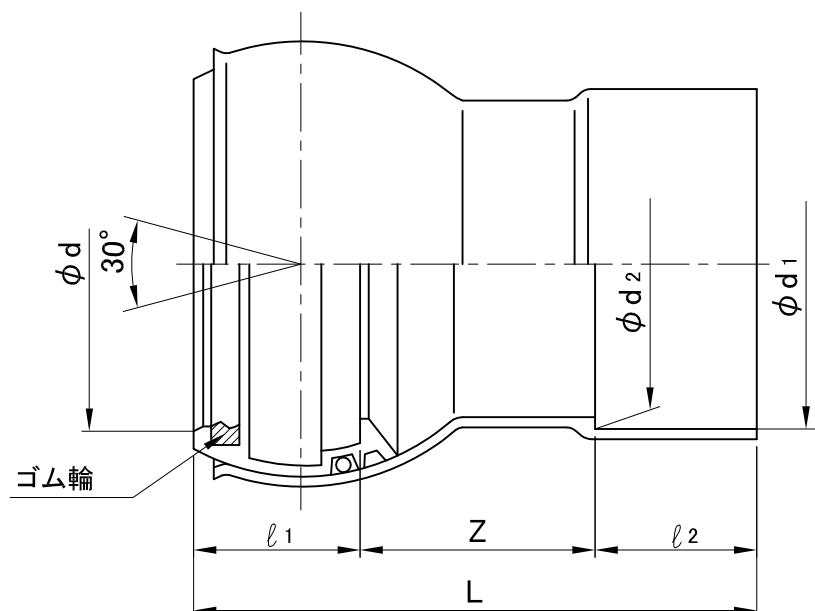

単位:mm

対象品	呼び径	d	d ₁	d ₂	$\ell_1 \pm 5$	Z	$\ell_2 \pm 5$	L	参考質量 (kg)
	100	115.4 ± 0.4	114.8 ± 0.4	113.2 ± 0.4	68	75	50	193	1.0
	150	166.5 ± 0.5	166.1 ± 0.5	163.9 ± 0.5	82	115	80	277	2.2

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のⅠ類Aに準じます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	下水道用硬質塩化ビニル異形管 射出成形自在短管 (下流接着受口)	図番	3975-02-00 $\triangle 2$
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S