


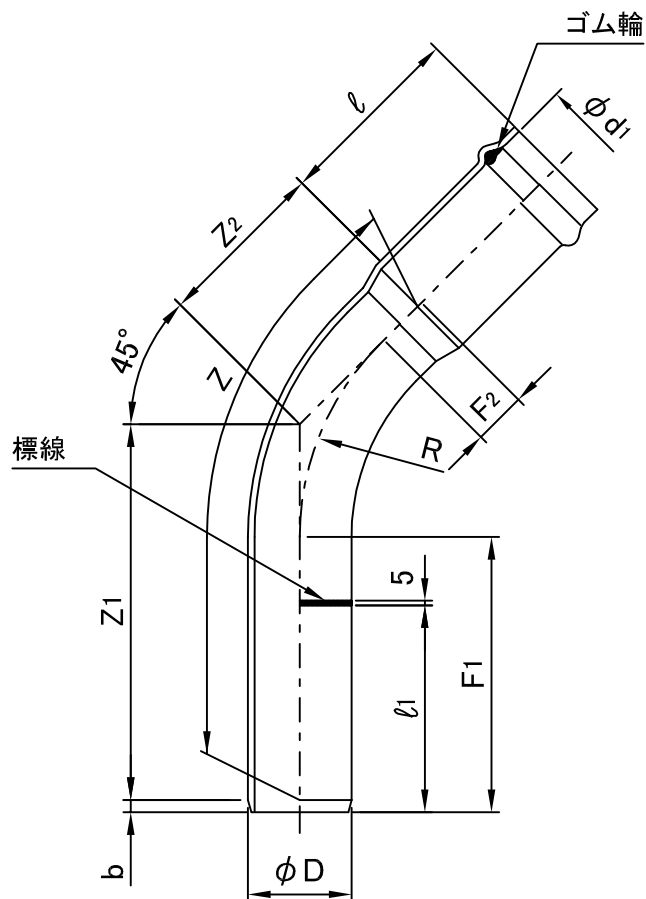

単位:mm

対象品	呼び径	ゴム輪受口部		外径 D	Z1	Z2	Z	直管部長さ		標線 位置 l1	面取幅 b	R	参考質量 (kg)
		平均内径 d1(最小)	受口長さ l±5					F1	F2				
	50	60.3	150	60.0±0.2	290±30	110±30	394	236	48	158	8	150	0.6
	75	89.5	190	89.0±0.3	375±30	160±30	523	282	56	201	11	250	1.4
	100	114.5	215	114.0±0.4	415±30	185±30	588	304	61	228	13	300	3.1
	150	165.7	285	165.0±0.5	565±40	265±40	811	397	79	303	18	450	6.5
	200	216.9	340	216.0±0.7	745±55	340±55	1060	519	92	362	22	600	13.0
	250	268.1	368	267.0±0.9	840±60	395±60	1205	577	105	395	27	700	24.1

- 備考 1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	真空PVC VS45度曲管 〈VS-45SR(HPL-45BR)〉	図番	4062-03-00 
	株式会社クボタケミックス		2016.9.1 T