


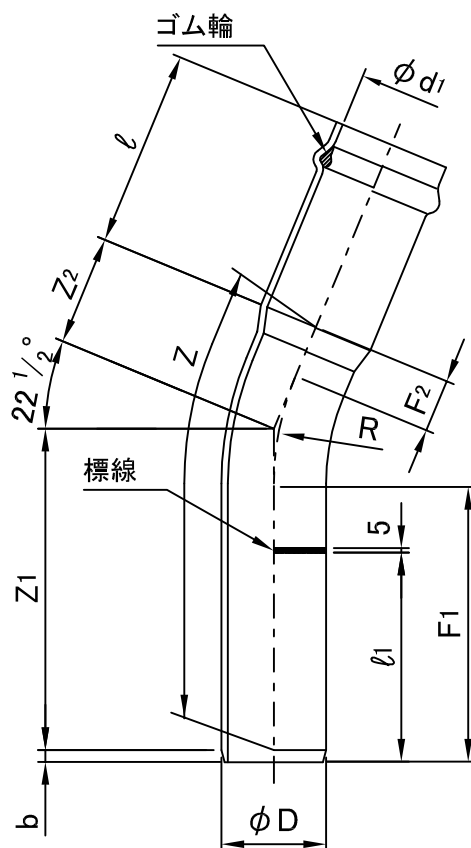

単位:mm

対象品	呼び径	ゴム輪受口部		外径 D	Z ₁	Z ₂	Z	直管部長さ		標線 位置 l ₁	面取幅 b	R	参考質量 (kg)
		平均内径 d ₁ (最小)	受口長さ l±5					F ₁	F ₂				
	50	60.3	150	60.0±0.2	255±30	80±30	334	233	50	158	8	150	0.6
	75	89.5	190	89.0±0.3	320±30	105±30	423	281	55	201	11	250	1.4
	100	114.5	215	114.0±0.4	350±30	120±30	468	303	60	228	13	300	3.5
	150	165.7	285	165.0±0.5	470±30	170±30	637	398	80	303	18	450	8.5
	200	216.9	340	216.0±0.7	615±45	215±45	824	518	91	362	22	600	15.4
	250	268.1	368	267.0±0.9	690±55	245±55	932	578	106	395	27	700	25.8

- 備考 1. メーカー規格品
2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	真空PVC VS22 1/2度曲管 〈VS-22 1/2SR(HPL-22 1/2BR)〉	図番	4062-05-00 
	株式会社クボタケミックス		2016.9.1 T