


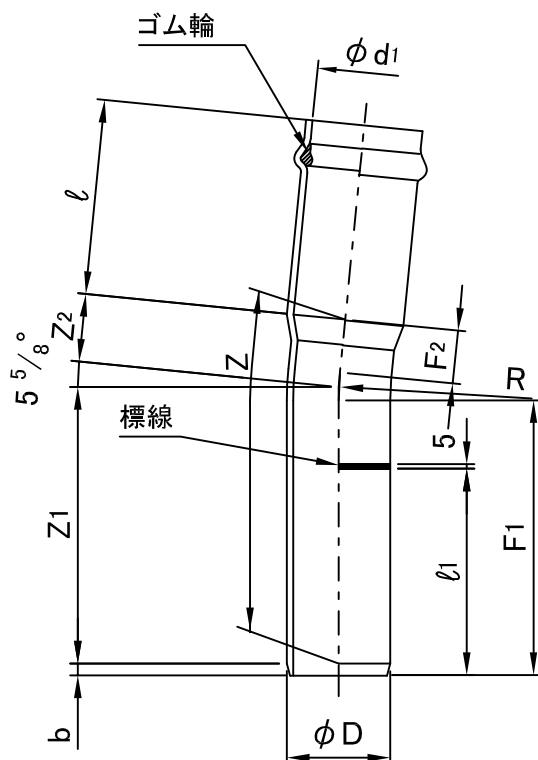

単位:mm

対象品	呼び径	ゴム輪受口部		外径 D	Z ₁	Z ₂	Z	直管部長さ		標線 位置 ℓ ₁	面取幅 b	R	参考質量 (kg)
		平均内径 d ₁ (最小)	受口長さ ℓ±5					F ₁	F ₂				
	50	60.3	150	60.0±0.2	235±25	55±25	290	236	48	158	8	150	0.5
	75	89.5	190	89.0±0.3	285±25	65±25	350	284	53	201	11	250	1.3
	100	114.5	215	114.0±0.4	305±25	75±25	379	303	60	228	13	300	2.2
	150	165.7	285	165.0±0.5	405±30	100±30	505	401	78	303	18	450	5.6
	200	216.9	340	216.0±0.7	525±40	120±40	645	518	91	362	22	600	10.6
	250	268.1	368	267.0±0.9	585±45	140±45	725	578	106	395	27	700	18.0

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	真空PVC VS 5 5/8度曲管 〈VS-5 5/8SR(HPL-5 5/8BR)〉	図番	4062-07-00 
	株式会社クボタケミックス		2016.9.1 T