


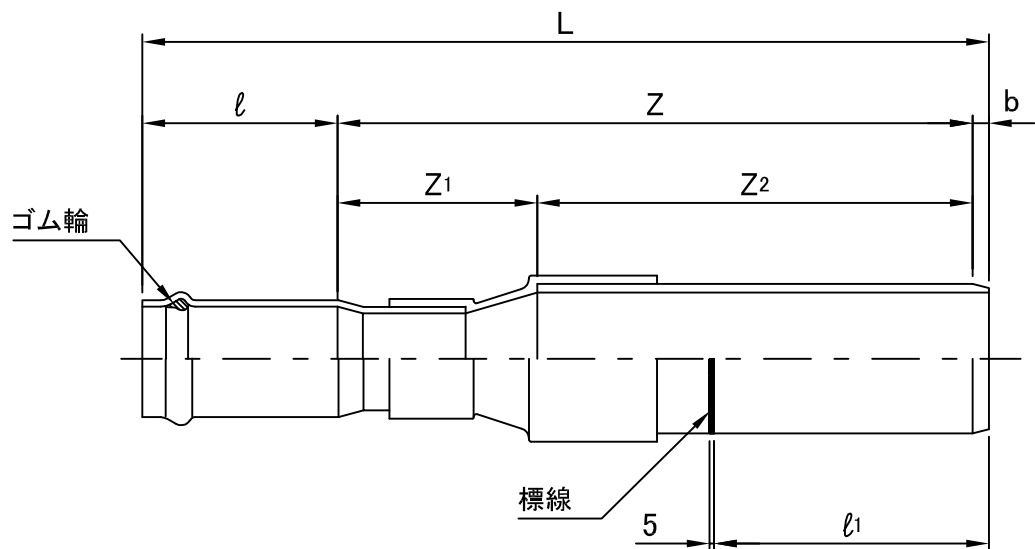

単位:mm

対象品	呼び径	受口 長さ $l \pm 5$	$Z \pm 15$	Z_1	Z_2	標線 位置 l_1	面取幅 b	L	参考質量 (kg)
	50X 75	150	500	140	360	201	11	661	1.1
	75X100	190	550	160	390	228	13	753	2.1
	100X150	215	700	220	480	303	18	933	4.6
	150X200	285	850	260	590	362	22	1157	9.5
	200X250	340	990	340	650	395	27	1357	17.3

- 備考 1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	真空PVC VSインクリーザー 〈VS-ISR(HPL-R)〉	図番	4065-05-00 
株式会社クボタケミックス	年月日	2016.9.1	T