


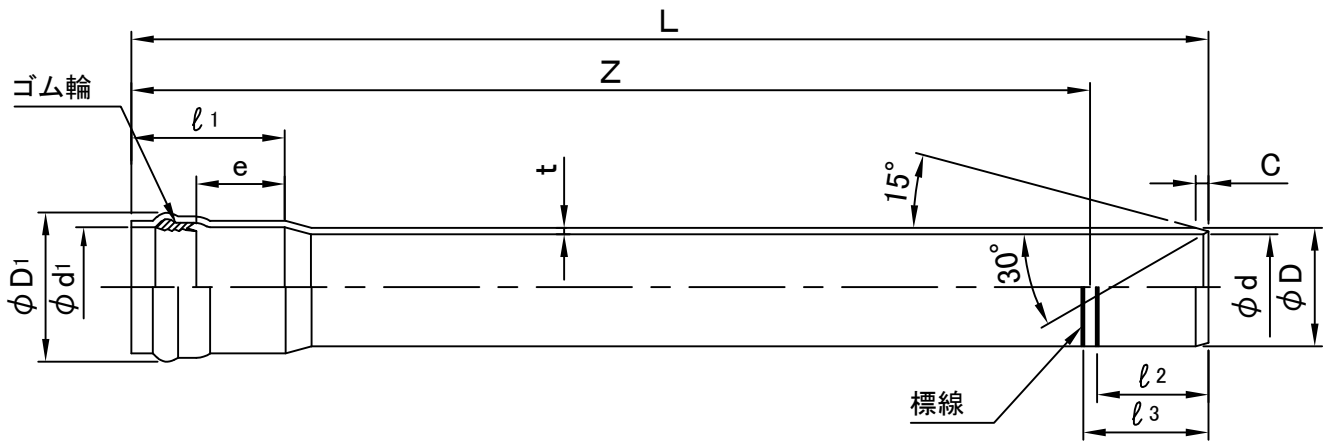

単位:mm																
対象品	呼び径	D			d	t	c	ℓ ₂	ℓ ₃	d ₁	ℓ ₁ ±5	D ₁	e	Z	L ⁺³⁰ ₋₁₀	参考 質量 (kg)
		基本 寸法	最大・最小 外径 許容差	平均 外径 許容差												
	150	165	±1.0	±0.5	146	8.9 ^{+1.4} ₋₀	18	155	175	166.6±0.8	215	208	147	5000	5165	34.9

- 備考
- メーカー規格品
 - ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)のⅠ類Aに準じます。
 - 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図 名	通信ケーブル保護管 C・C・BOX用 フリーアクセス-V管/ボディーV管 (VP系)有効長5,000mm	図 番	4108-02-03 
	株式会社クボタケミックス		2024.7.16 T