


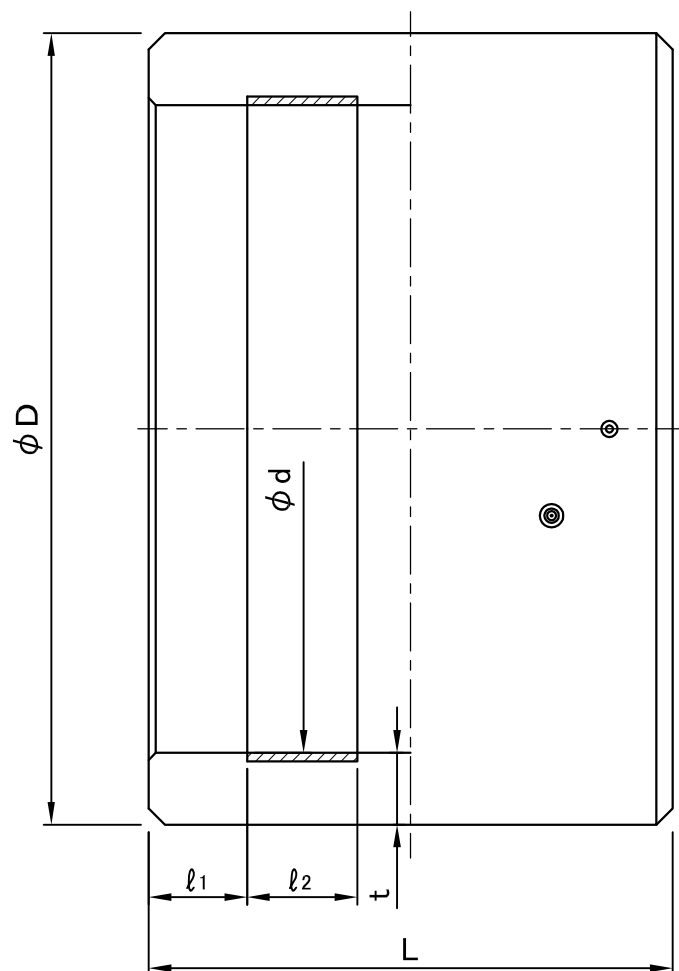

単位:mm

対象品	外径 (呼び径)	d (平均内径)	t (最小)	ℓ ₁ (最小)	ℓ ₂ (最小)	L	D	参考質量 (kg)
	D355 (300)	357.1 ^{+2.1} ₀	21.1	5	42	290	416	9.5
	D400 (350)	402.6 ^{+2.1} ₀	23.7	5	47	294	467	12.7
	D450 (400)	452.7 ^{+2.7} ₀	26.7	5	51	326	526	16.0
	D500 (450)	503.2 ^{+2.7} ₀	29.7	5	56	357	584	22.0
	D560 (500)	564.6 ^{+3.0} ₀	33.2	5	61	395	647	34.0
	D630 (550)	634.3 ^{+3.0} ₀	37.4	5	67	439	727	43.4
	D710 (600)	714.7 ^{+3.6} ₀	42.1	5	73	462	820	55.6
	D800 (700)	805.6 ^{+3.6} ₀	47.4	5	80	483	922	73.0

備考1. メーカー規格品

- d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値を示します。
- EF受け口部の寸法は左右共通です。
- ハッチングは電熱線部を示します。
- 色は黒色です。
- 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 〔EFソケット (SDR17)〕	図番	4161-12-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.3.9 S