


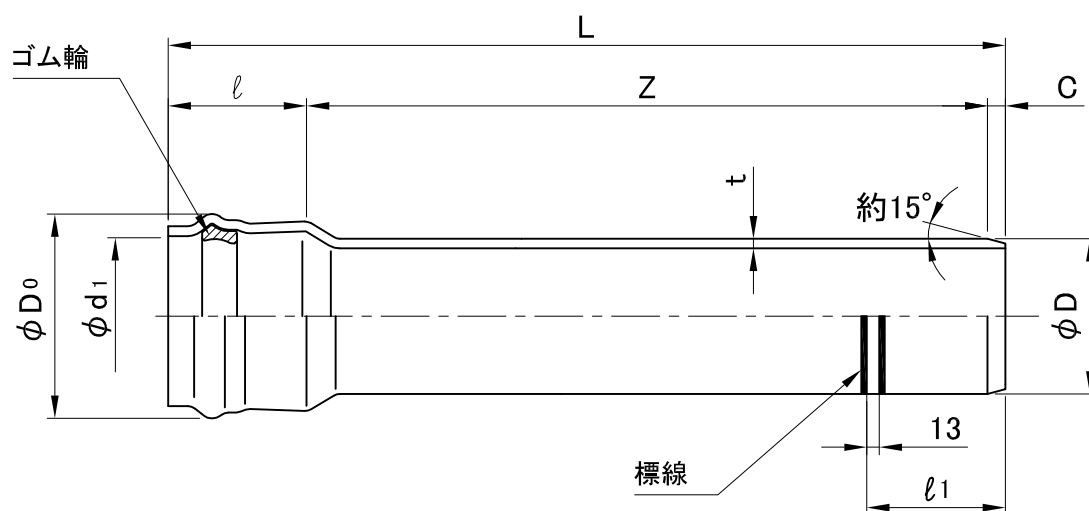

単位:mm

対象品	呼び径	D			t	C	l ₁	d ₁ (最小)	l	D ₀	Z±15	L	参考質量 (kg)
		基準 寸法	最大・最小 外径許容差	平均 外径許容差									
	50	60.0	±0.4	±0.2	4.6 ^{+0.8} ₋₀	8	107	60.3	110±5	85	5000	5118	6.5
	75	89.0	±0.5	±0.3	6.2 ^{+0.8} ₋₀	11	120	89.5	120±5	122	5000	5131	13.0
	100	114.0	±0.6	±0.4	7.6 ^{+1.0} ₋₀	13	132	114.6	130±5	152	5000	5143	20.5
	150	165.0	±1.0	±0.5	10.5 ^{+1.4} ₋₀	18	152	165.8	145±5	210	5000	5163	41.0
	200	216.0	±1.3	±0.7	12.1 ^{+1.9} ₋₀	21	175	217.0	170±10	268	5000	5191	63.1
	250	267.0	±1.6	±0.9	15.0 ^{+2.3} ₋₀	25	194	268.1	185±10	328	5000	5210	96.8
	300	318.0	±1.9	±1.0	17.8 ^{+2.7} ₋₀	30	214	319.4	200±10	391	5000	5230	135.0

- 備考
- 塩化ビニル管・継手協会団体規格品 (AS60)
 - ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のⅠ類Aに準じます。
 - 本製品は、設計圧力1.25MPa以下の農業用水等に用いるものとします。
 - 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	高圧用SGR-NAパイプ (VH系)有効長5000mm	図番	4202-03-00 
	株式会社クボタケミックス		2016.5.1 O