


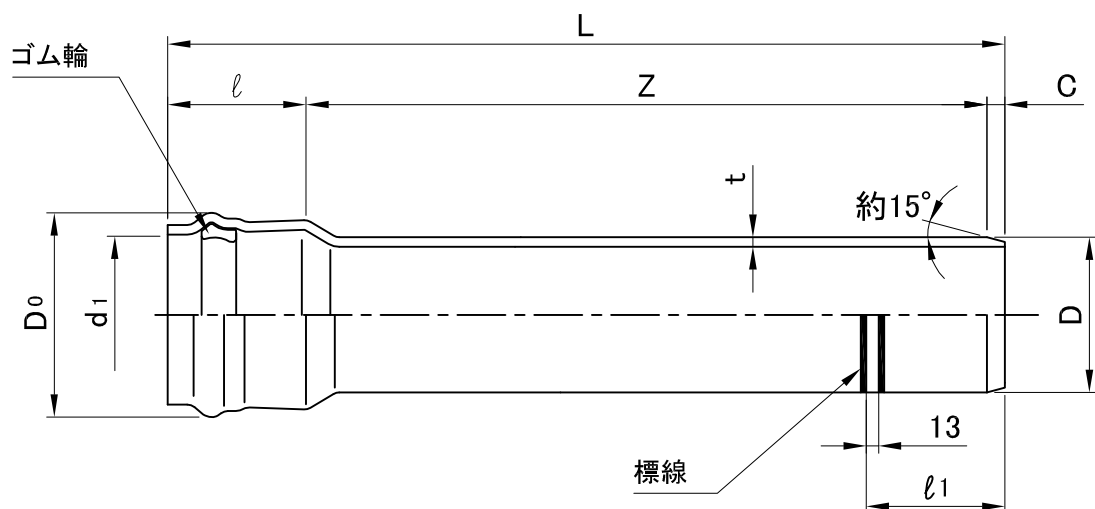

単位:mm

対象品	呼び径	外径 D		厚 さ t		面取幅 C (参考)	差込み 標線長さ ℓ_1 (参考)	平均内径 d_1	受口 深さ $\ell \pm 5$	みぞ部 外 径 D_0 (参考)	有効長 $Z \pm 15$	全 長 L (参考)	質量 kg/本 (参考)
		基本 寸法	平 均 外径許容差	最小 寸法	許容差								
	75	89	± 0.3	2.7	+0.6	5	114	90.2 ± 0.7	120	115	4000	4125	4.9
	100	114	± 0.4	3.1	+0.8	6	125	115.3 ± 0.7	130	143	4000	4136	7.3
	125	140	± 0.5	4.1	+0.8	8	132	141.4 ± 0.8	135	172	4000	4143	11.8
	150	165	± 0.5	5.1	+0.8	12	144	166.6 ± 0.8	145	199	4000	4157	17.1
	200	216	± 0.7	6.5	+1.0	15	171	218.0 ± 1.0	170	258	4000	4185	28.5
	250	267	± 0.9	7.8	+1.2	18	189	269.3 ± 1.2	185	315	4000	4203	41.8
	300	318	± 1.0	9.2	+1.4	20	206	320.7 ± 1.3	200	373	4000	4220	58.8
	350	370	± 1.2	10.5	+1.4	21	224	373.0 ± 1.5	215	434	4000	4236	77.7
	400	420	± 1.3	11.8	+1.6	24	236	423.4 ± 1.6	225	492	4000	4249	99.6
	450	470	± 1.5	13.2	+1.8	26	254	473.7 ± 1.8	240	552	4000	4266	125.6
	500	520	± 1.6	14.6	+2.0	29	266	524.1 ± 1.9	250	611	4000	4279	153.9
	600	630	± 3.2	17.8	+2.8	33	312	634.8 ± 2.3	290	733	4000	4323	234.6

備考 1. JIS K6741規格品

2. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI類Aによる。

図 名	SGR-NAパイプ (VU系)有効長4m	図 番	4205-01-00 
	株式会社クボタケミックス		2016.5.1 O