


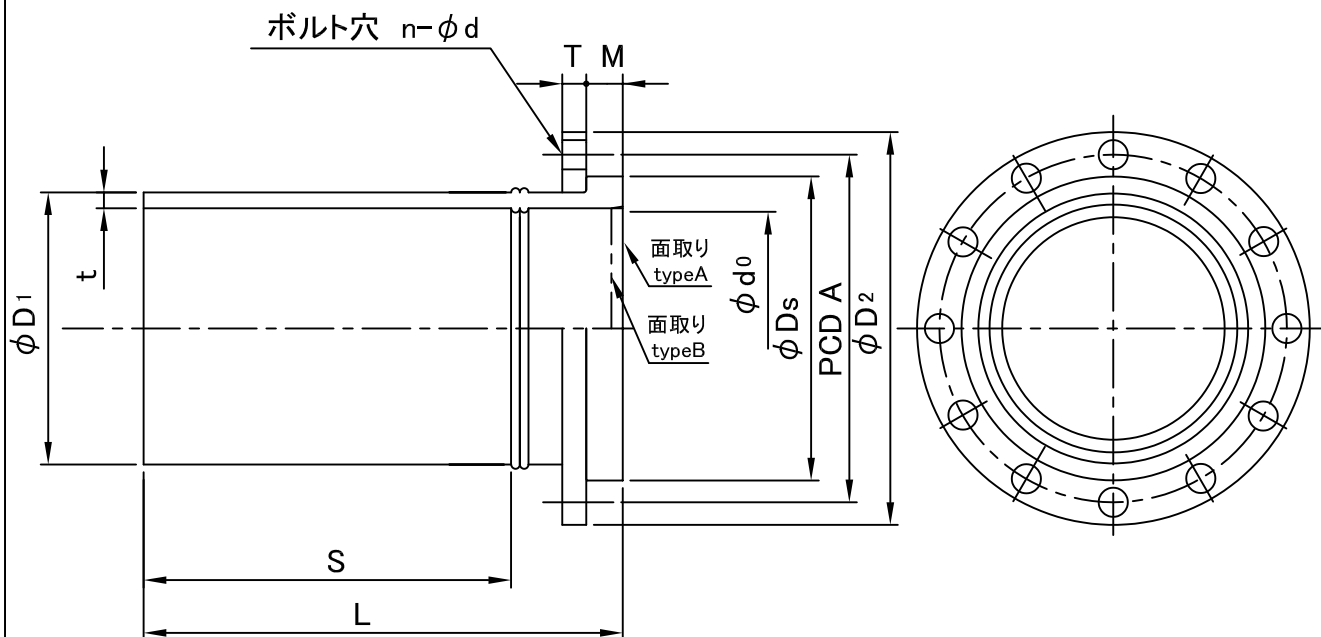

単位: mm

| 対象品            | 外径<br>(呼び径) | $D_1$<br>(平均外径) | $D_2$ | $t$<br>(最小) | $L$ | $S$ | $T$ | $M$ | $PCD A$<br>$\pm 1.5$ | $d$   | $d_0$ | $D_s$ | $n$ | $d$ | 面取<br>type | 参考質量<br>(kg) |
|----------------|-------------|-----------------|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|----------------------|-------|-------|-------|-----|-----|------------|--------------|
| D110<br>(100S) | 110         | $110^{+0.7}_0$  | 210   | 6.6         | 295 | 180 | 18  | 16  | 175                  | 96.8  | -     | 156   | 8   | 19  | A          | 3.7          |
| D225<br>(200S) | 225         | $225^{+1.4}_0$  | 330   | 13.4        | 410 | 275 | 22  | 30  | 290                  | 211.8 | 226   | 266   | 12  | 23  | B          | 11.0         |

- 備考
1. メーカー規格品
  2.  $D_1$  (平均外径) とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
  3. ルーズフランジの材質はJIS G 4304 またはJIS G 4305に規定するSUS304です。
  4. 色は黒色です。
  5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
  6. 同梱されているKVパッキンをご使用ください。

図  
名

圧力用高密度ポリエチレン管継手  
SDR17  
〔SUSフランジ(JIS 10K形 RF形)〕

図  
番

4264-12-05



株式会社クボタケミックス

年  
月  
日

2025.11.25 S