


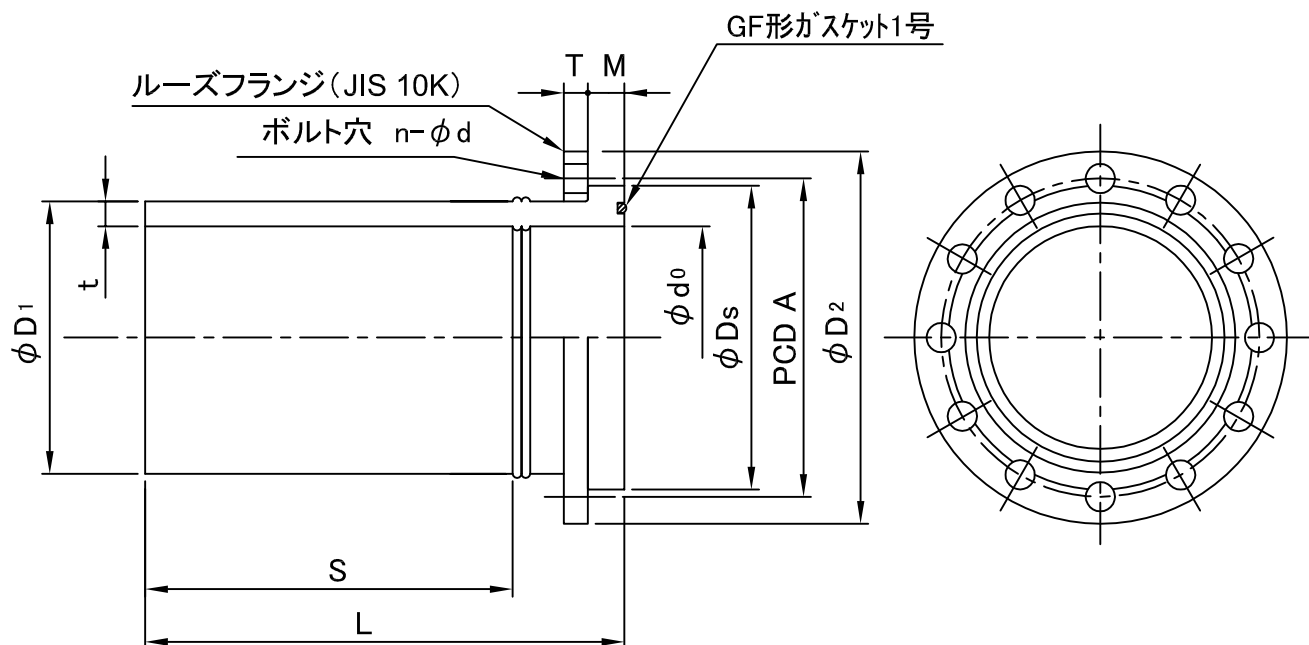

単位:mm

対象品	外径 (呼び径)	D ₁ (平均外径)	D ₂	t (最小)	L	S	T	M	PCD A ±1.5	d ₀	D _s	n	d	参考質量 (kg)
D250 (200)		250.0 ^{+1.5} ₀	330	22.7	440	315	22	34	290	204	279	12	23	20

- 備考
1. メーカー規格品
 2. D₁(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. ルーズフランジの材質はJIS G 4304 またはJIS G 4305に規定するSUS304です。
 4. 色は黒色です。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
 6. 同梱されているGFガスケット1号をご使用ください。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 SDR11 〔SUSフランジ(JIS 10K形 GF形)〕	図番	4274-02-02 
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.2.8 S