


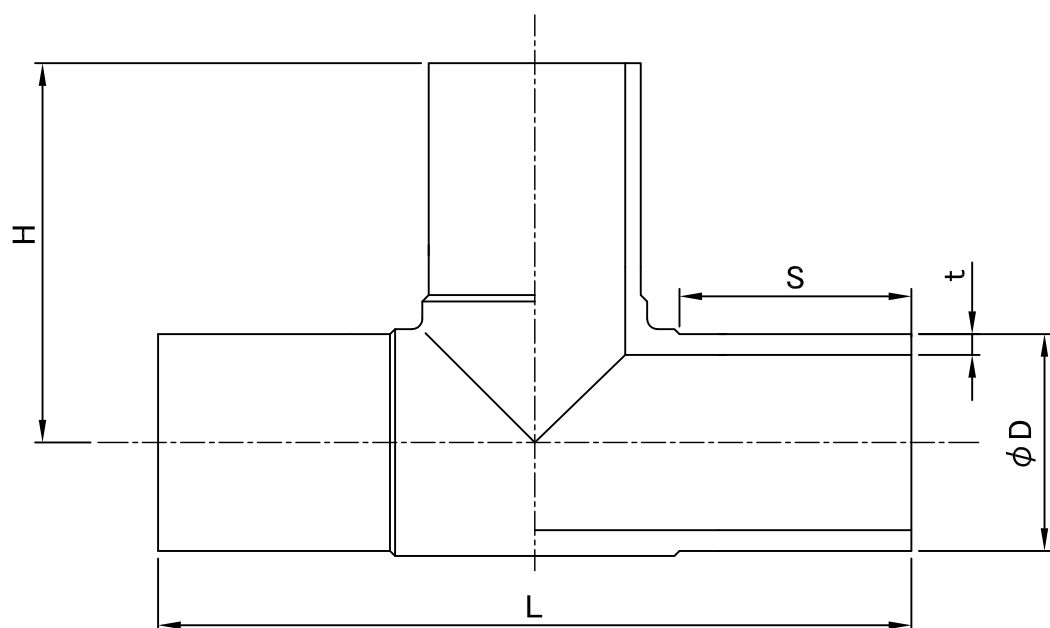

単位:mm

対象品	外径 (呼び径)	D (平均外径)	t (最小)	S	L	H	参考質量 (kg)
	D250 (200)	250.0 ^{+1.5} ₀	22.7	130	575	288	14.1
	D315 (250)	315.0 ^{+1.9} ₀	28.6	150	695	346	26.2
	※D355 (300)	355.0 ^{+2.2} ₀	32.2	171	820	410	38.9
	※D400 (350)	400.0 ^{+2.4} ₀	36.4	190	900	450	53.4
	※D450 (400)	450.0 ^{+2.7} ₀	40.9	203	980	490	73.4
	※D500 (450)	500.0 ^{+3.0} ₀	45.5	224	1070	535	98.5

- 備考 1. 無印はメーカー規格品 ※印はジョージフィッシャー株式会社製品
 2. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. 色は黒色です。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 〔SPチーズ (SDR11)〕	図番	4361-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.6.9 S