


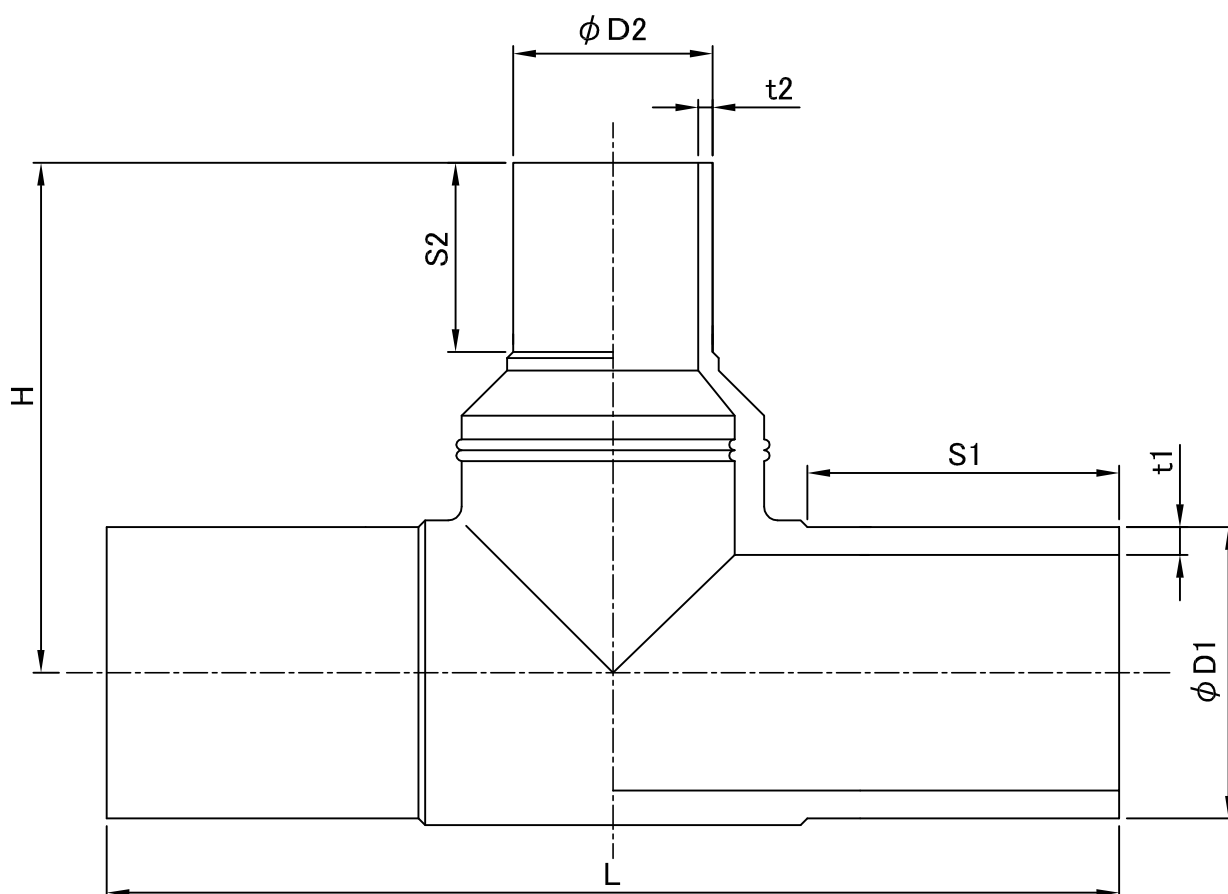

単位:mm

対象品	外径 (呼び径)	D1 (平均外径)	t1 (最小)	D2 (平均外径)	t2 (最小)	S1	S2	L	H	参考質量 (kg)
	D315×180 (250×150)	315.0 ^{+1.9} ₀	28.6	180.0 ^{+1.1} ₀	16.4	154	107	692	625	28.5
	※D355×250 (300×200)	355.0 ^{+2.2} ₀	32.2	250.0 ^{+1.5} ₀	22.7	165	130	818	525	48.9

- 備考 1. 無印はメーカー規格品 ※印はジョージフィッシャー株式会社製品
 2. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 3. 色は黒色です。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 〔SP異形チーズ (SDR11)〕	図番	4361-03-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2019.3.18 S