


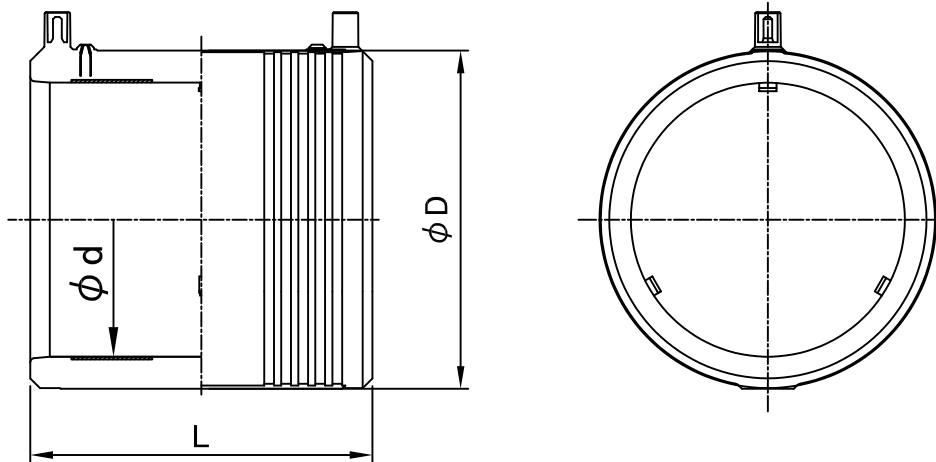

単位:mm

対象品	管種略号	呼び径	d (平均内径)	D (平均外径)	L
	HF	100	125.4 ^{+1.6} ₋₀	155±5	158±4

- 備考
- (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準品
 - 最高使用圧力は1.6MPaです。
 - 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
 - d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
 - EF受け口部の寸法は左右共通です。
 - ハッチングは電熱線部を示します。

図
名

高圧消火設備用
EFソケット

図
番

4370-00-00 

株式会社クボタケミックス

年
月
日

2024.11.27 S