



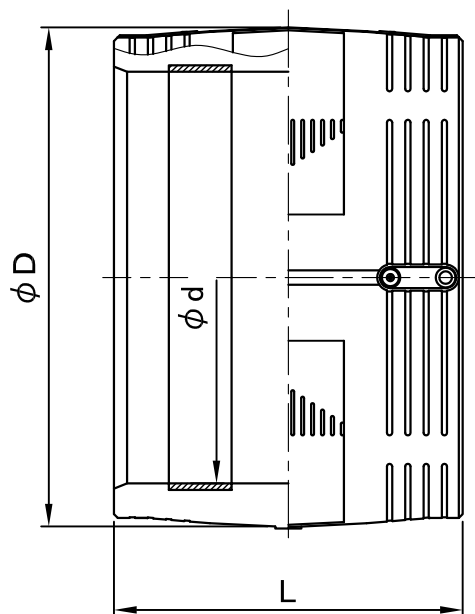

呼び径:250

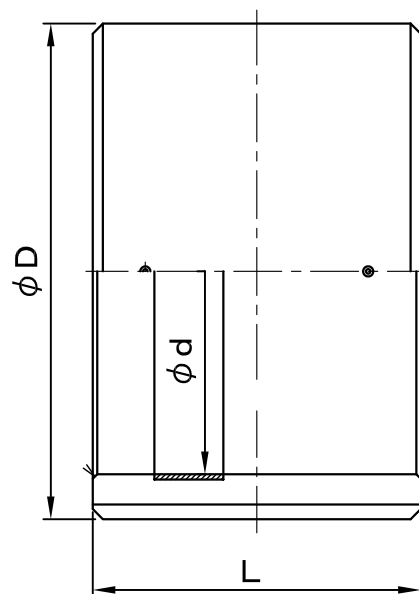

呼び径:300

単位:mm					
対象品	呼び径	d (平均外径)	L	D	参考重量 (kg)
	250	316.4 ^{+2.2} ₀	267±10	382	8.1
	300	357.1 ^{+2.3} ₀	290±10	438	13.1

- 備考
1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準品
 2. d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値を示します。
 3. EF受口部の寸法は左右共通です。
 4. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。
 5. 色は黒色です。

図名	消火用ポリエチレン管継手 〔EFソケット〕	図番	4370-50-00 
	株式会社クボタケミックス		2024.1.9 S