


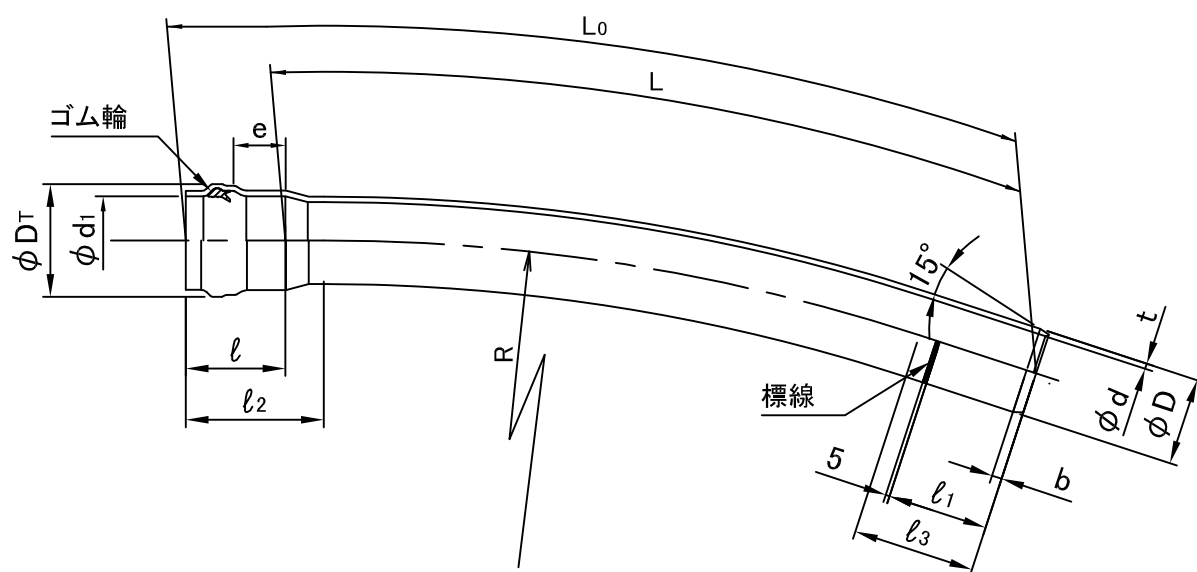

単位:mm

対 象 品			呼び径	d 1±0.5	ℓ±5	ℓ2	DT	e
R (m)								
3	5	10						
			75	90.2	120	170	122	64
			100	115.5	130	180	151	67
			125	144.2	135	185	182	71

呼び径	D	d	t	ℓ1	ℓ3	b	R	$\begin{matrix} +30 \\ L \\ -10 \end{matrix}$	L0	参考質量 (kg)
75	89.0±0.3	77	5.9±0.4	120	150	11	3000	1000	1120	2.5
100	114.0±0.4	100	7.1±0.5	132	160	13	5000		1130	3.8
125	142.5±0.5	125	8.5±0.5	138	165	16	10000		1135	5.8

備考 1. メーカー規格品

2. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のⅠ類Aに準じます。

3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	電力ケーブル保護管CCVP 曲管	図番	4461-02-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 T