


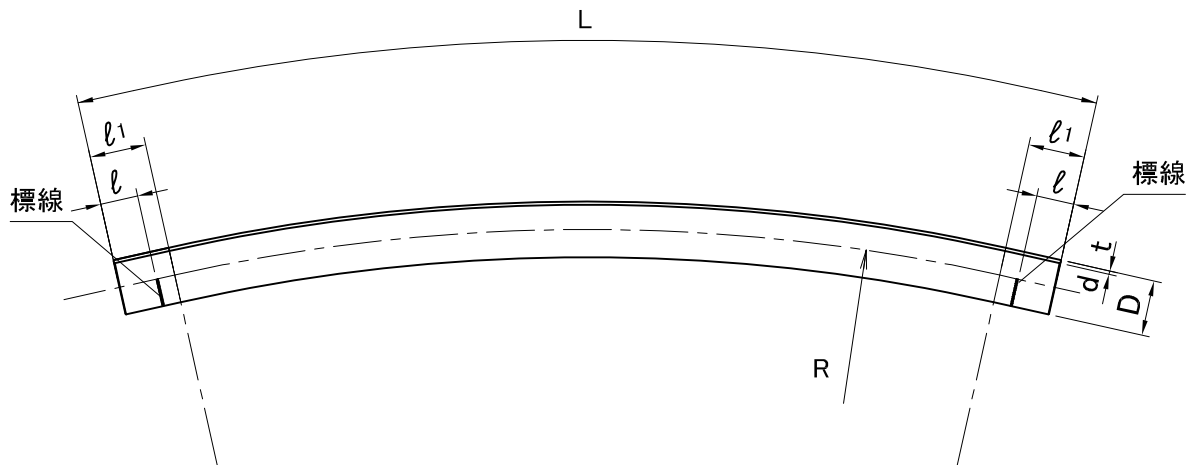

単位:mm

該当品	呼び径	D	d	t	$\varnothing$	$\varnothing_1$	R	L	参考質量 (kg/本)
	100-5Rx2.5	114±0.4	100	7.1±0.5	85	150	5000	2500	8.7
	100-10Rx2.5						10000	2500	8.7
	130-5Rx2.5	147.5±0.5	130	8.9±0.4	100	150	5000	2500	14.0
	130-10Rx2.5						10000	2500	14.0

備考 1. 両端内外面C2面取り、標線の中は5mm、両端15cmは直線である。

2. 許容差のない寸法は参考値とする。

3. 導通試験: 5R管 $\phi 100$ — $\phi 90 \times 500$, $\phi 130$ — $\phi 120 \times 500$
10R管 $\phi 100$ — $\phi 90 \times 600$, $\phi 130$ — $\phi 120 \times 600$

4. 曲管は途中で切断して、接合することはお止めください。

図名	電力ケーブル保護管CCVP 曲管(プレーンエンド)	図番	4462-03-00 $\triangle 2$
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 O