


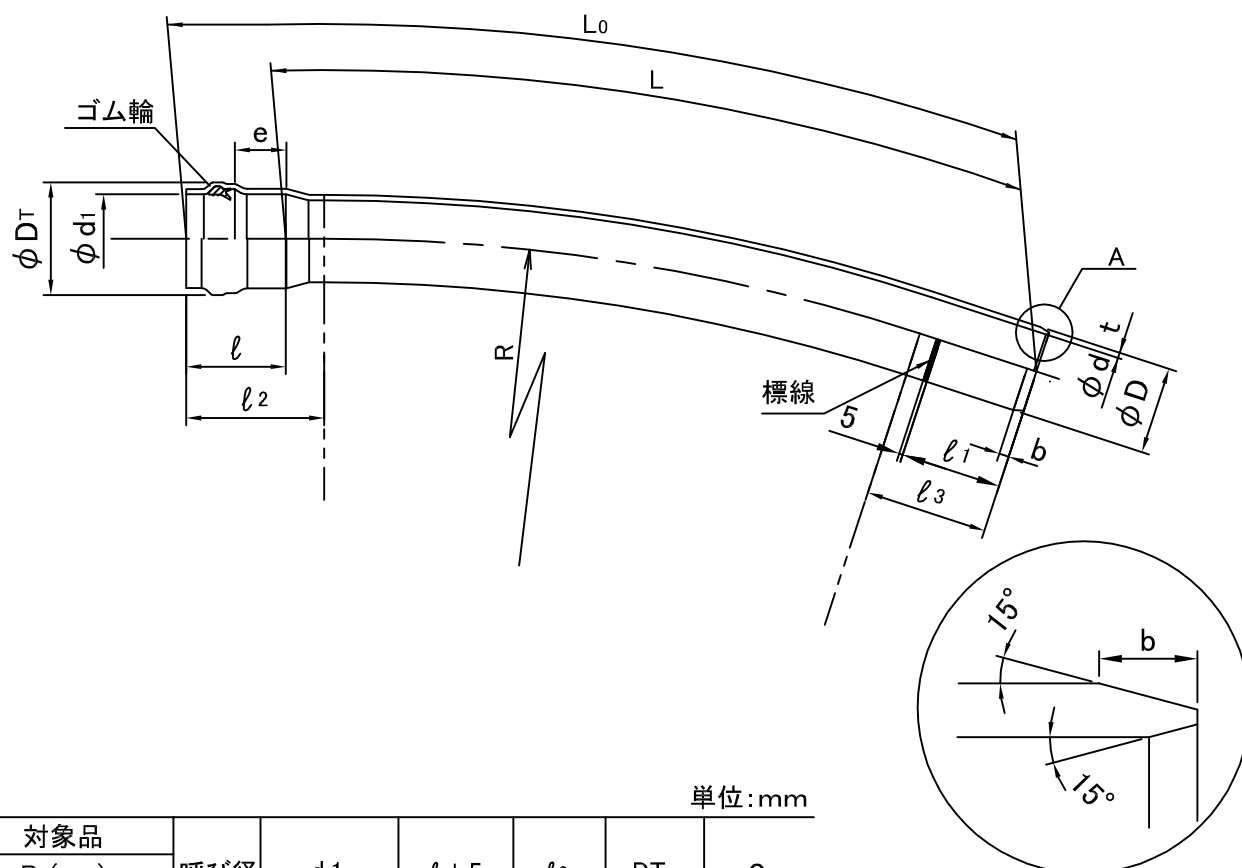

A 部 詳細図

単位:mm

| 対象品     |   |    | 呼び径 | d 1             | $\ell \pm 5$ | $\ell_2$ | DT  | e  |
|---------|---|----|-----|-----------------|--------------|----------|-----|----|
| R ( m ) |   |    |     |                 |              |          |     |    |
| 3       | 5 | 10 |     |                 |              |          |     |    |
|         |   |    | 100 | $115.5 \pm 0.7$ | 130          | 180      | 151 | 67 |
|         |   |    | 130 | $149.0 \pm 0.8$ | 138          | 185      | 183 | 73 |

| 呼び径 | D         | d   | t       | l1  | l3  | b  | R            | L <sup>+30</sup> <sub>-10</sub> | L0   | 参考質量<br>(kg) |
|-----|-----------|-----|---------|-----|-----|----|--------------|---------------------------------|------|--------------|
| 100 | 114.0±0.4 | 100 | 7.1±0.5 | 132 | 160 | 13 | 3000<br>5000 | 1000                            | 1130 | 3.8          |
| 130 | 147.5±0.5 | 130 | 8.9±0.4 | 138 | 165 | 17 | 10000        | 1000                            | 1138 | 6.0          |

備考 1. メーカー規格品

2. ゴム輪の材質は、良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のⅠ類Aに準じます。

3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

|              |                     |     |                                                                                                  |
|--------------|---------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 図名           | 電力ケーブル保護管CCVP<br>曲管 | 図番  | 4462-03-02  |
| 株式会社クボタケミックス |                     | 年月日 | 2016.5.9 O                                                                                       |