


単位:mm

対象品			呼び径	d1	l±5	DT	e
R (m)							
3	5	10					
			75	90.2±0.5	120	118	65
			100	115.5±0.7	130	151	67
			125	144.2±0.7	135	180	70
			130	149.0±0.8	138	183	73

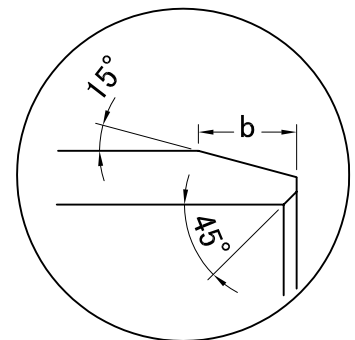

A部詳細図

呼び径	D	d	t	l1	b	R	L <sup>+30</sup> <sub>-10</sub>	L0	参考質量 (kg)
75	89.0±0.3	77	5.9±0.4	120	11	3000 5000 10000	1000	1120	2.5
100	114.0±0.4	100	7.1±0.5	132	13		1000	1130	3.8
125	142.5±0.5	125	8.5±0.5	138	16		1000	1135	6.0
130	147.5±0.5	130	8.9±0.4	138	17		1000	1138	6.0

- 備考 1. メーカー規格品  
 2. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。  
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	電力ケーブル保護管ECVP 曲管	図番	4464-10-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2023.12.15 T