


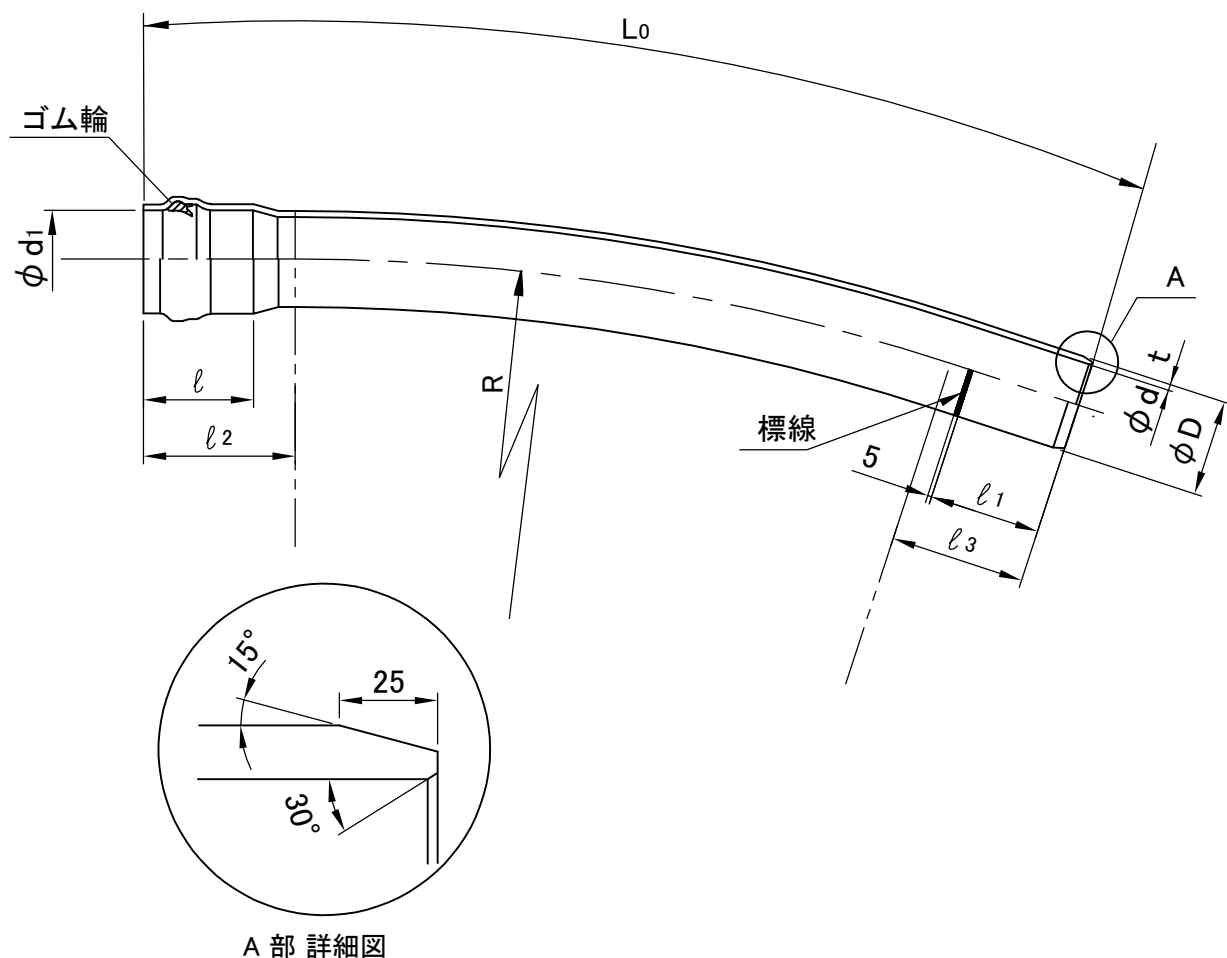

A 部 詳細図

単位: mm

対象品	呼び径	D	d1	d	t	$\ell \pm 5$	ℓ_1	ℓ_2	ℓ_3	R	$L_0 \pm 20$	参考 質量 (kg)
	250	267.0 $\pm$ 0.9	268.6 $\pm$ 0.5	238	14.5 ^{+1.3} _{-0.5}	255	285	350	395	5000	1312	22.4
										8000		
										10000		
										20000		

- 備考 1. メーカー規格品
 2. L_0 (背渡り寸法)は、パイプ外側(受口側から差口側まで)の長さです。
 3. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)です。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図
名

電力ケーブル保護管
CCVP250(内径238)
曲管

図
番

4569-25-00

株式会社クボタケミックス

年
月
日

2020.8.6 S