


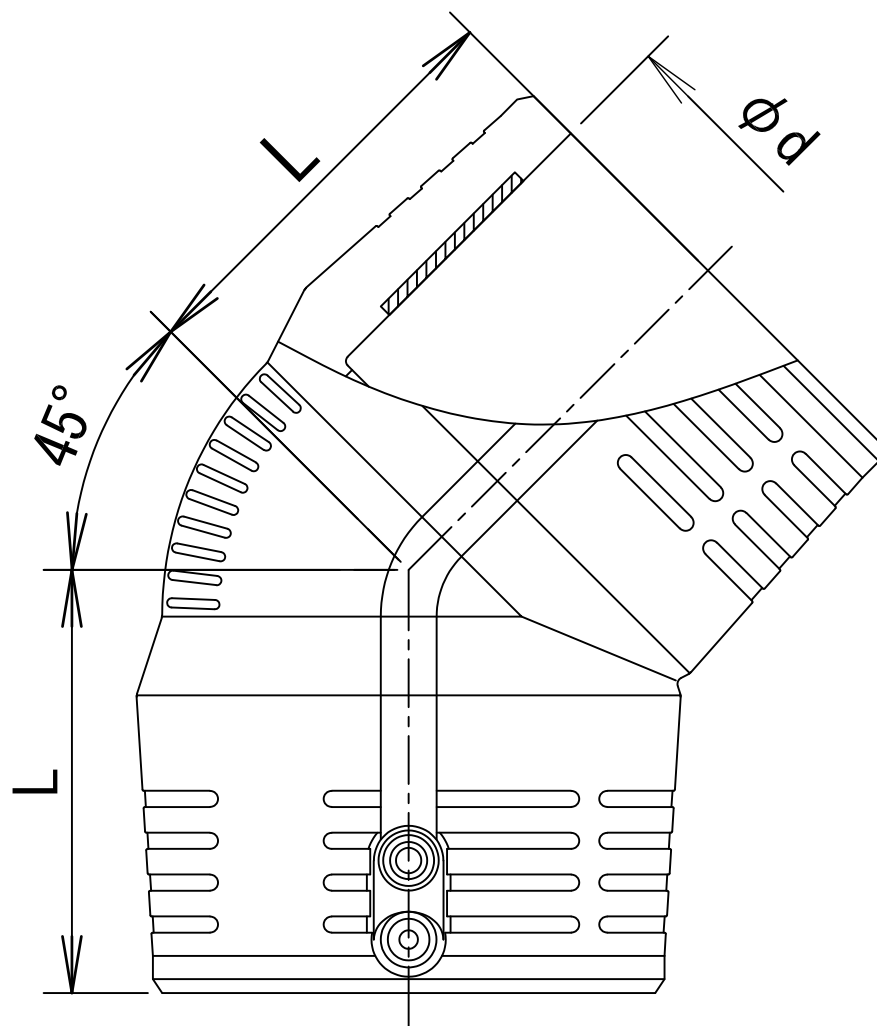

単位:mm

対象品	管種略号	呼び径	d (平均内径)	L
	HF	100	125.4 ^{+1.9} ₀	117±15

- 備考
- (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準品
 - 最高使用圧力は1.6MPaです。
 - d(平均内径)とは電熱線が組み込まれている範囲における相互に等間隔な2方向の内径測定値の平均値をいいます。
 - EF受け口部の寸法は左右共通です。
 - ハッチングは電熱線部を示します。
 - 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	高圧消火設備用 EF45° エルボ	図番	4572-00-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.11.27 S