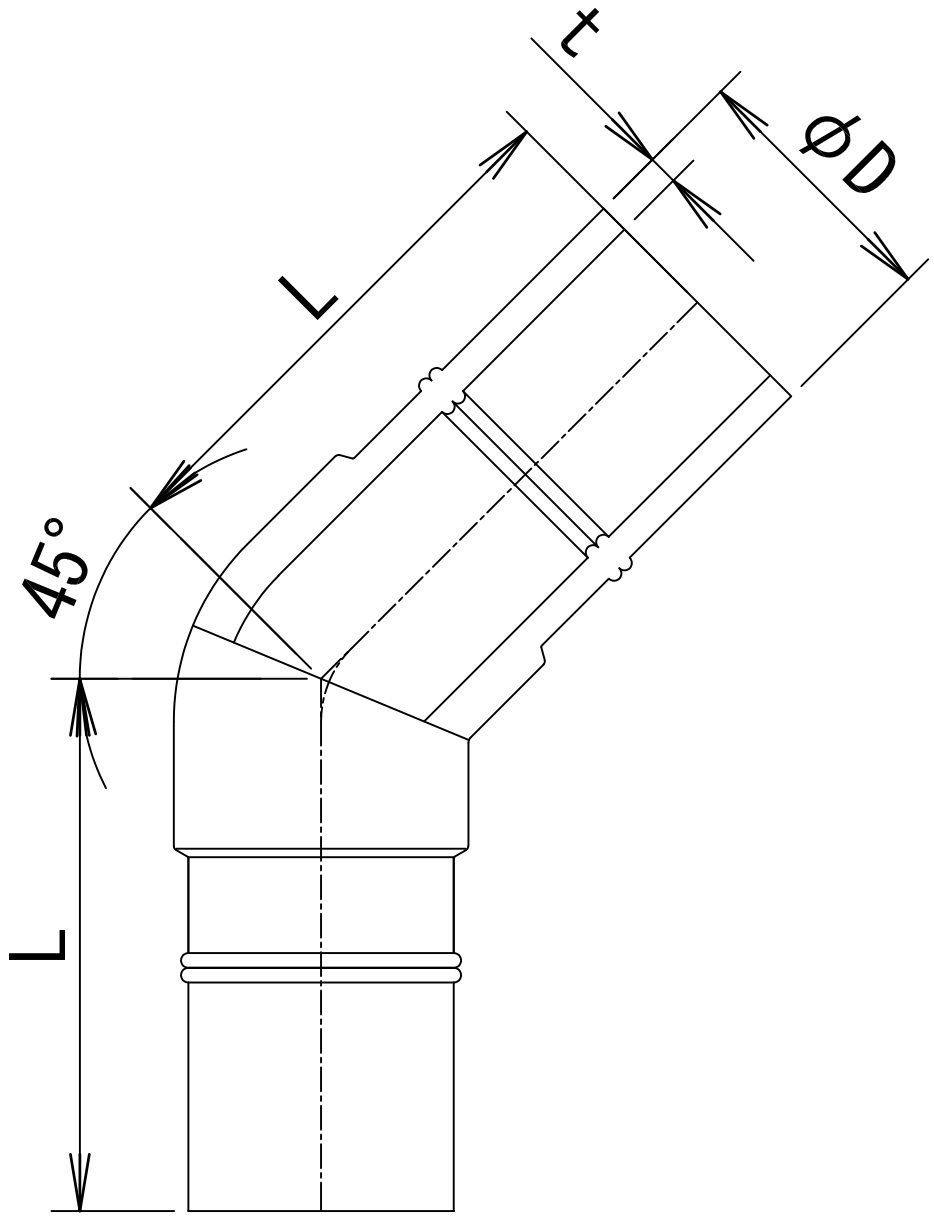


単位：mm

対象品	管種 略号	呼び径	D （平均外径）	t	L
	HF	150	180.0 $^{+1.1}_{0}$	20.1 $^{+2.2}_{0}$	361±15

備考 1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定品。
2. 最高使用圧力は1.6MPaです。
3. 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
4. D（平均外径）とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
5. 色は黒です。

図名	高圧消火設備用 45° エルボ	図番	4572-60-10 △
株式会社クボタケミックス		年月日	2026.10.9 S