



呼び径 250×150

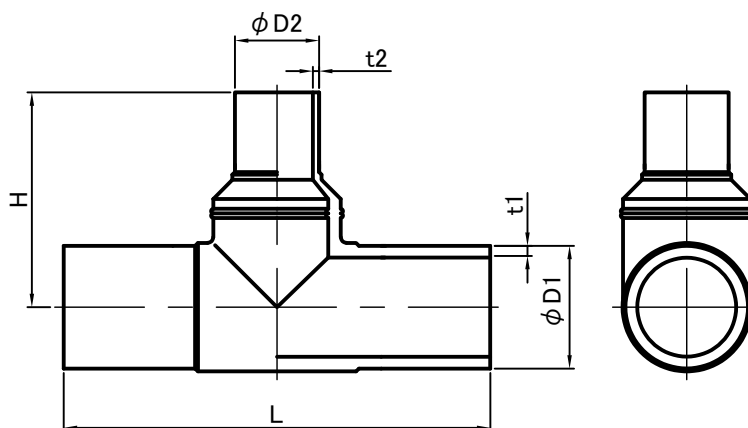

呼び径 250×200

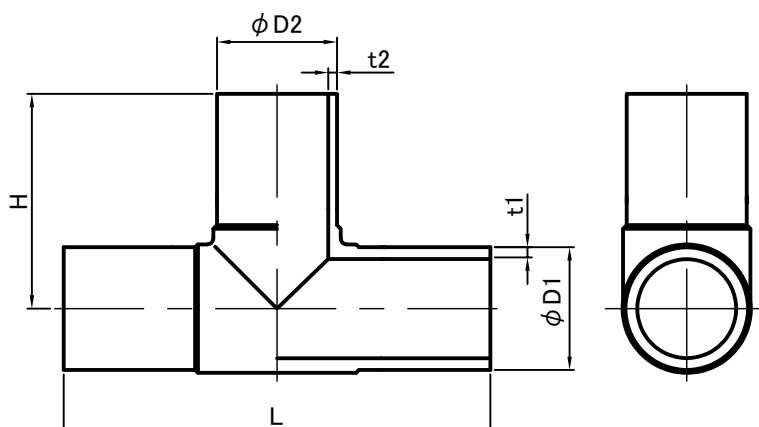

単位:mm

対象品	呼び径	D1 (平均外径)	D2 (平均外径)	t1	t2	L	H
	250×150	315 ^{+1.9} ₀	180.0 ^{+1.1} ₀	28.6 ^{+4.1} ₀	16.4 ^{+2.5} ₀	692±50	625±50
	250×200	315 ^{+1.9} ₀	250.0 ^{+1.5} ₀	28.6 ^{+4.1} ₀	22.7 ^{+3.5} ₀	692±50	325±50

- 備考
- (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定品
 - 材質は、高密度ポリエチレンPE100
 - D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値
 - 色は黒色です。

図名	消火用ポリエチレン管継手 異径チーズ	図番	4573-50-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2026.7.17 S