


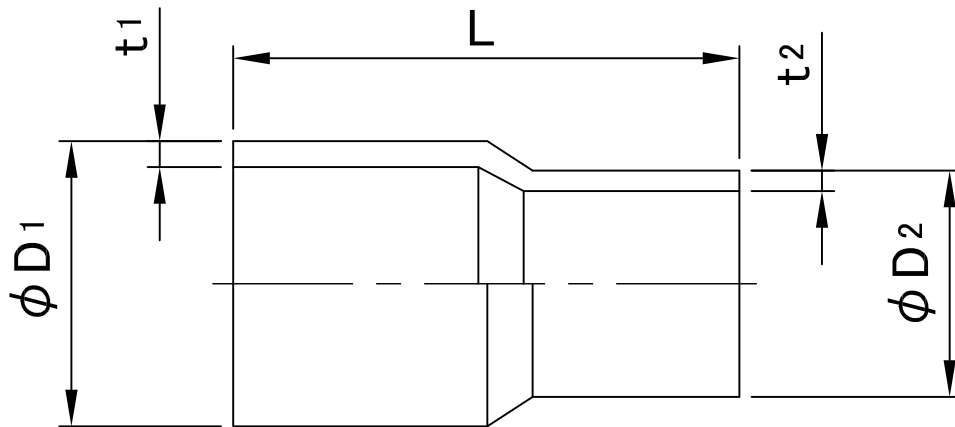

単位:mm

対象品	管種略号	呼び径	D1 (平均外径)	D2 (平均外径)	t1	t2	L
	HF	125×100	160.0 ^{+1.0} ₀	125.0 ^{+0.8} ₀	14.6 ^{+1.6} ₀	11.4 ^{+1.8} ₀	240±10

- 備考
1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定品。
 2. 最高使用圧力は1.6MPaです。
 3. 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
 4. D1、D2(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値を言います。

図名	高圧消火設備用 レデューサ	図番	4574-60-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2025.9.25 S