


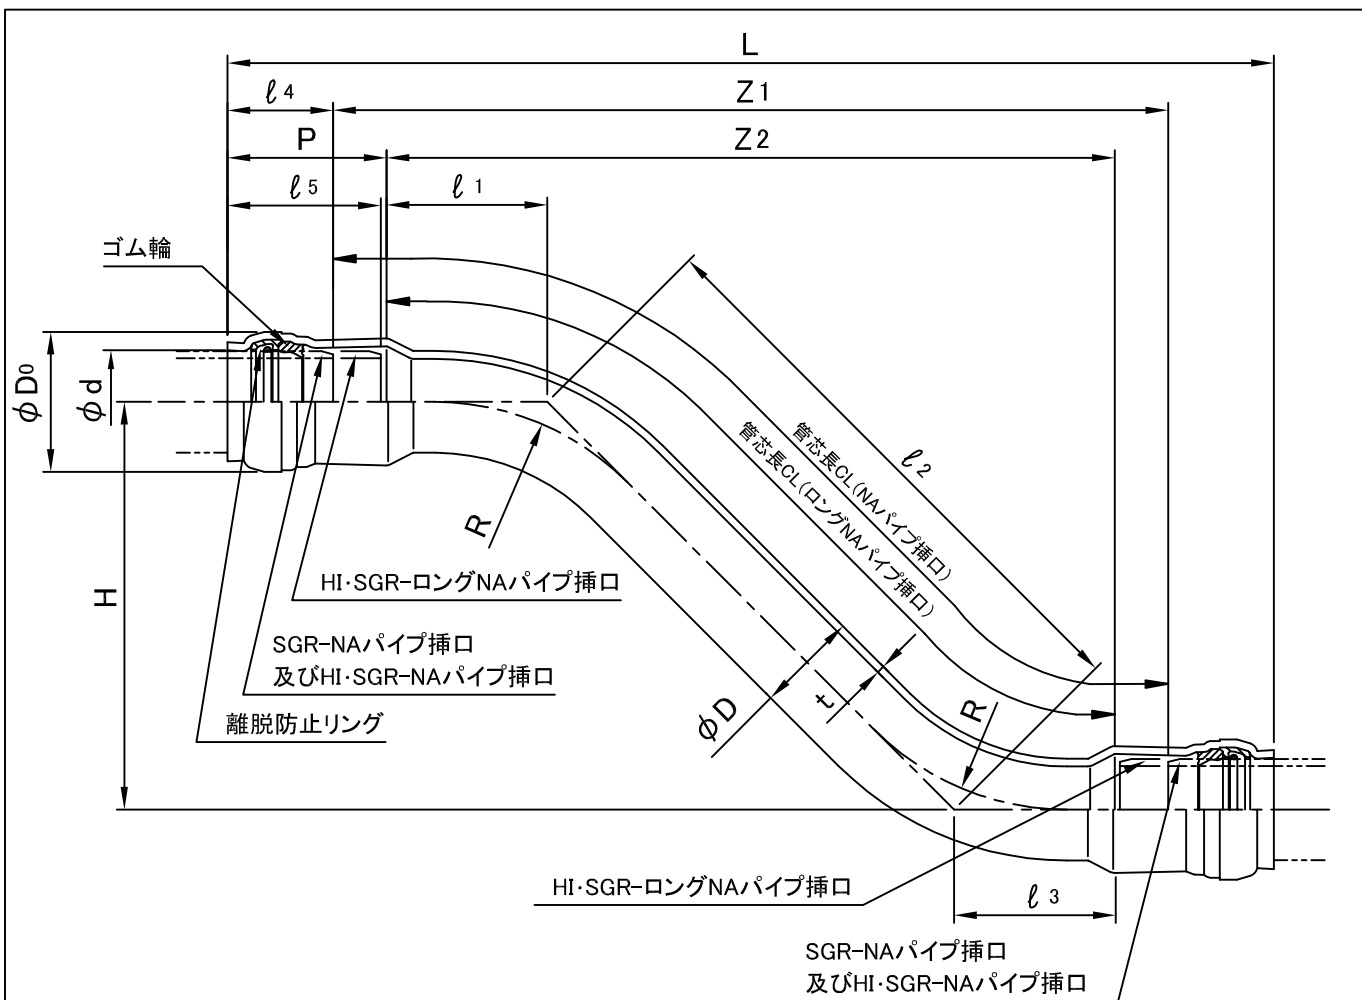

単位:mm

対象品	呼び径	D	R	d	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	t (最小)	D ₀	P±5	H	L	Z ₁	Z ₂	管芯長CL		参考質量 (kg)
																	NA挿口	ロングNA挿口	
	50	60.0±4.8	150	62.6±0.6	172	255	172	107	156	4.1	89	160	250±30	715±70	501	395	619	519	1.5
	75	89.0±7.1	250	91.5±0.7	225	342	225						300±30	920±90	680	580	804	704	3.9
					165	636	165	120	166	5.5	125	170	450±45	1120±110	880	780	1044	944	4.7
					165	848	165						600±60	1270±125	1030	930	1256	1156	5.3
	100	114.0±9.1	300	117.2±0.7	227	353	227						300±30	1000±100	736	640	847	747	5.9
					184	637	184	132	179	6.6	155	180	450±45	1180±120	916	820	1079	979	6.8
					184	850	184						600±60	1330±135	1066	970	1291	1191	7.7
	150	165.0±13.2	475	168.8±0.8	285	418	285						300±30	1250±125	946	860	1045	945	15.2
					280	637	280	152	201	8.9	218	195	450±45	1400±140	1096	1010	1255	1155	17.2
					280	849	280						600±60	1550±155	1246	1160	1467	1367	19.3

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 性能はJWWA K130に準拠しており、日本水道協会在庫検査品です。
 3. 有効長Z₁はSGR-NAパイプ挿口及びHI・SGR-NAパイプ挿口の場合、Z₂はHI・SGR-ロングNAパイプ挿口の寸法です。
 4. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
 5. 離脱防止リングはSUS製であり、品質はJIS G 4314(ばね用ステンレス鋼線)に準じます。
 6. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	離脱防止機能内蔵型 水道用ゴム輪形 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI・SGR-VN形継手 Sベンド	図番	4660-13-00 
	株式会社クボタケミックス		2016.7.11 ○