


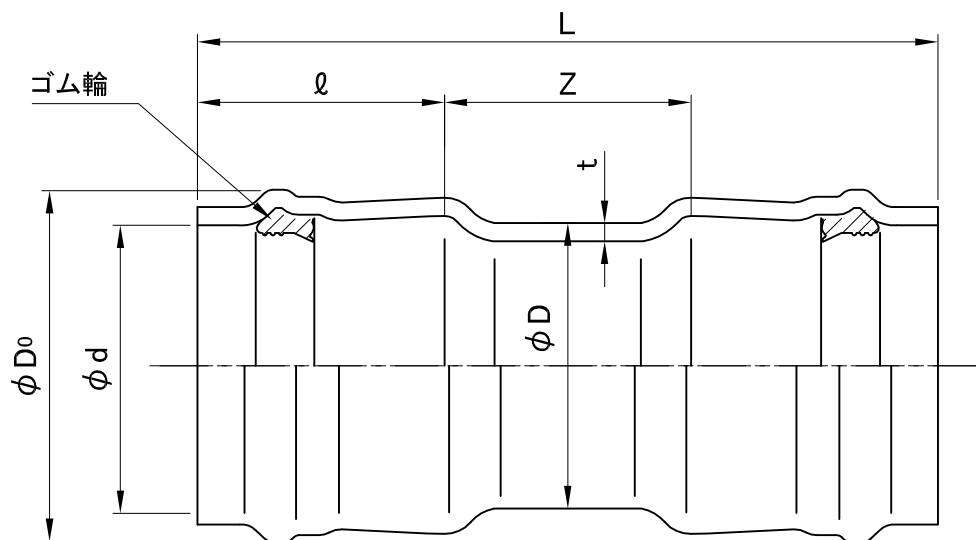

単位:mm

対象品	呼び径	D	d	D ₀	φ	t (最小)	Z	L	参考質量 (kg)
	50	60.0±0.5	60.9±0.6	84	110±5	4.1	70	290±25	0.4
	75	89.0±0.5	90.2±0.7	120	120±5	5.5	80	320±25	1.0
	100	114.0±0.6	115.3±0.7	150	130±5	6.6	80	340±25	1.7
	※125	140.0±0.8	141.4±0.8	178	135±5	7.0	90	360±25	2.2
	150	165.0±1.0	166.6±0.8	208	145±5	8.9	100	390±25	3.7
	※200	216.0±1.3	218.0±1.0	266	170±10	10.8	200	540±30	6.8
	※250	267.0±1.6	269.3±1.2	325	185±10	13.3	295	665±30	14.4
	※300	318.0±1.9	320.7±1.3	385	200±10	15.9	325	725±30	22.1

- 備考 1. 無印はJWWA K130規格品(RR I 形)
 2. ※印は日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品
 3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、
 品質は JWWA K 129、130の付属書による。
 形状は(I 形)である。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用ゴム輪形耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管継手(HVP) ＜HI・SGRソケット＞	図番	4661-01-00 
	株式会社クボタケミックス	年月日	2016.5.1 ○