


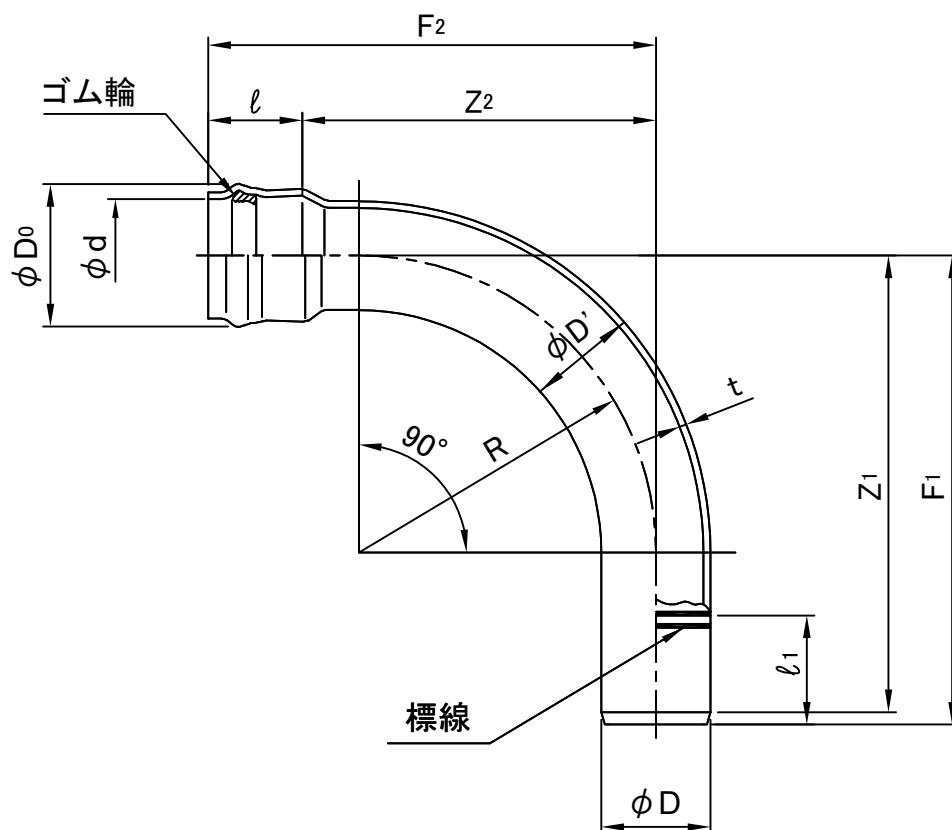

単位:mm

対象品	呼び径	D	d	D ₀	l	l ₁	t (最小)	R	D'	Z ₁	Z ₂	F ₁	F ₂	参考質量 (kg)
	●40	48.0±0.3	48.8±0.5	69	100±5	97	3.6	120	—	355	260	363±35	360±35	0.6
	50	60.0±0.5	60.9±0.6	84	110±5	107	4.1	150	60.0±4.8	335	200	343±40	310±40	0.8
	75	89.0±0.5	90.2±0.7	120	120±5	120	5.5	250	89.0±7.1	450	305	461±50	425±50	2.0
	100	114.0±0.6	115.3±0.7	150	130±5	132	6.6	300	114.0±9.1	505	360	518±50	490±50	3.5
	※125	140.0±0.8	141.4±0.8	178	135±5	138	7.0	400	140.0±11.2	615	470	629±70	605±70	5.5
	150	165.0±1.0	166.6±0.8	208	145±5	152	8.9	450	165.0±13.2	690	530	708±70	675±70	9.1
	※200	216.0±1.3	218.0±1.0	266	170±10	175	10.8	600	216.0±17.3	925	690	946±90	860±90	17.3
	※250	267.0±1.6	269.3±1.2	325	185±10	194	13.3	700	267.0±21.4	1065	805	1090±100	990±100	31.6
	※300	318.0±1.9	320.7±1.3	385	200±10	214	15.9	850	318.0±25.4	1255	960	1285±120	1160±120	52.1

- 備考 1. 無印はJWWA K130規格品(RR I 形)
2. ※印は日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS34)
3. ●印はメーカー規格品
4. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、
品質は JWWA K 129、130の付属書による。
形状は(I 形)である。
5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図
名

水道用ゴム輪形耐衝撃性
硬質ポリ塩化ビニル管継手(HVP)
＜水道用HI・SGR90° ベンド＞

図
番

4662-01-00



株式会社クボタケミックス

年
月
日

2023.9.14

○