


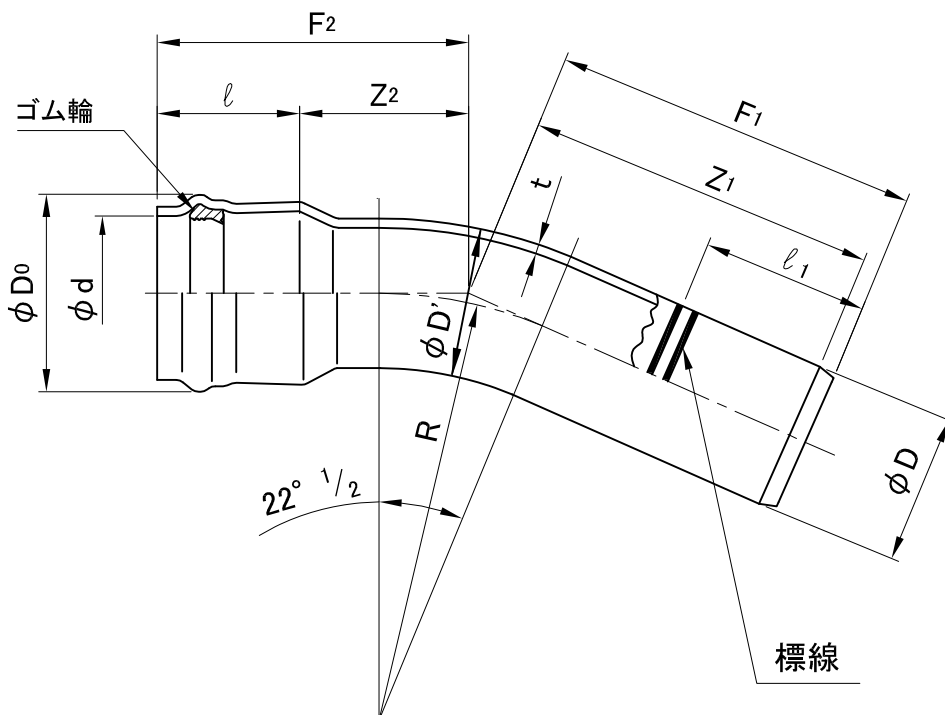

単位:mm

対象品	呼び径	D	d	D ₀	ℓ	ℓ ₁	t (最小)	R	D'	Z ₁	Z ₂	F ₁	F ₂	参考質量 (kg)
	●40	48.0±0.3	48.8±0.5	69	100±5	97	3.6	120	—	258	165	266±25	265±25	0.5
	50	60.0±0.5	60.9±0.6	84	110±5	107	4.1	150	60.0±4.8	215	80	223±30	190±30	0.6
	75	89.0±0.5	90.2±0.7	120	120±5	120	5.5	250	89.0±7.1	250	105	261±30	225±30	1.3
	100	114.0±0.6	115.3±0.7	150	130±5	132	6.6	300	114.0±9.1	265	120	278±30	250±30	2.1
	※125	140.0±0.8	141.4±0.8	178	135±5	138	7.0	400	140.0±11.2	295	150	309±30	285±30	3.2
	150	165.0±1.0	166.6±0.8	208	145±5	152	8.9	450	165.0±13.2	330	170	348±30	315±30	5.2
	※200	216.0±1.3	218.0±1.0	266	170±10	175	10.8	600	216.0±17.3	445	210	466±45	380±45	10.2
	※250	267.0±1.6	269.3±1.2	325	185±10	194	13.3	700	267.0±21.4	505	245	530±55	430±55	18.4
	※300	318.0±1.9	320.7±1.3	385	200±10	214	15.9	850	318.0±25.4	575	280	605±60	480±60	29.2

- 備考
1. 無印はJWWA K130規格品 (RR I 形)
 2. ※印は日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品 (AS34)
 3. ●印はメーカー規格品
 4. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム (SBR) であり、品質は JWWA K 129、130 の付属書による。形状は (I 形) である。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用ゴム輪形耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管継手 (HVP) ＜水道用 HI・SGR22° 1/2 ベンド＞	図番	4662-03-00 
	株式会社 クボタケミックス	年月日	2016.5.1 ○