


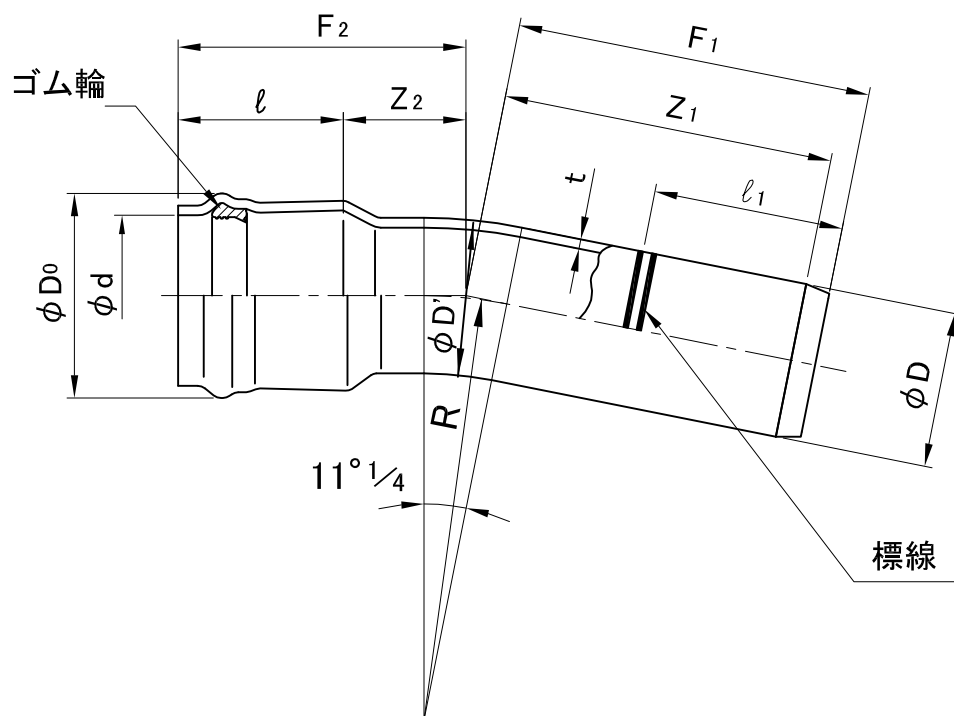

単位:mm

対象品	呼び径	D	d	D ₀	ℓ	ℓ ₁	t (最小)	R	D'	Z ₁	Z ₂	F ₁	F ₂	参考質量 (kg)
	●40	48.0±0.3	48.8±0.5	69	100±5	97	3.6	120	—	245	150	253±25	250±25	0.4
	50	60.0±0.5	60.9±0.6	84	110±5	107	4.1	150	60.0±4.8	200	65	208±25	175±25	0.5
	75	89.0±0.5	90.2±0.7	120	120±5	120	5.5	250	89.0±7.1	225	80	236±25	200±25	1.1
	100	114.0±0.6	115.3±0.7	150	130±5	132	6.6	300	114.0±9.1	235	90	248±25	220±25	1.9
	※125	140.0±0.8	141.4±0.8	178	135±5	138	7.0	400	140.0±11.2	254	110	268±25	245±25	2.8
	150	165.0±1.0	166.6±0.8	208	145±5	152	8.9	450	165.0±13.2	284	125	302±30	270±30	4.7
	※200	216.0±1.3	218.0±1.0	266	170±10	175	10.8	600	216.0±17.3	385	150	406±40	320±40	8.9
	※250	267.0±1.6	269.3±1.2	325	185±10	194	13.3	700	267.0±21.4	435	175	460±45	360±45	16.0
	※300	318.0±1.9	320.7±1.3	385	200±10	214	15.9	850	318.0±25.4	485	195	515±50	395±50	25.2

- 備考
1. 無印はJWWA K130規格品(RR I 形)
 2. ※印は日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS34)
 3. ●印はメーカー規格品
 4. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JWWA K 129、130の付属書による。形状は(I 形)である。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用ゴム輪形耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管継手(HVP) ＜水道用HI・SGR11° 1/4ベンド＞	図番	4662-04-00 
	株式会社クボタケミックス	年月日	2016.5.1 ○