


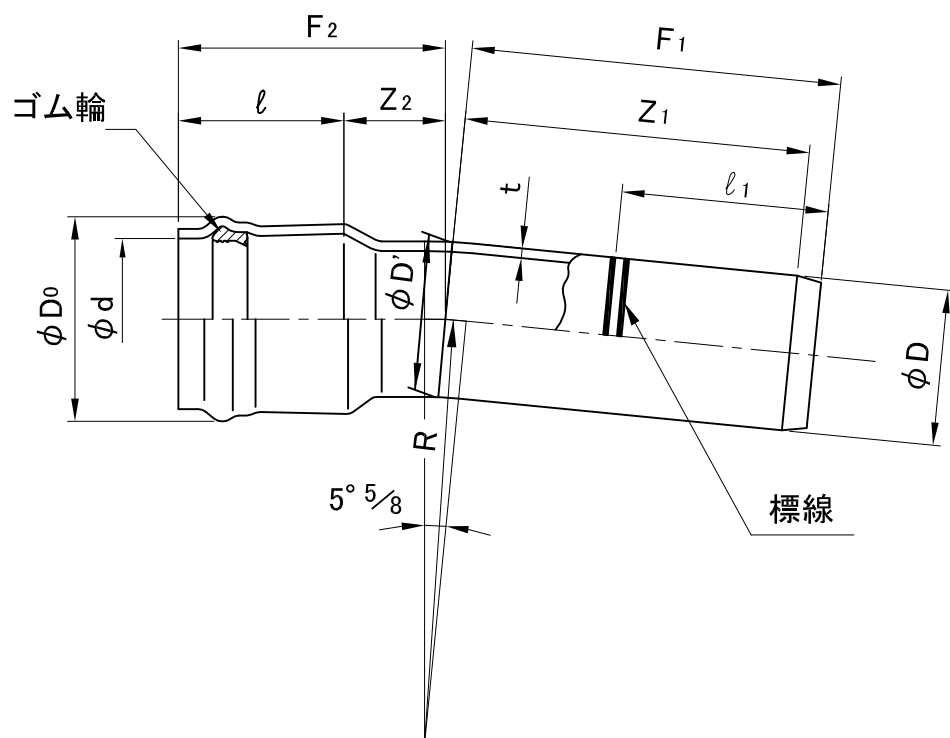

単位:mm

対象品	呼び径	D	d	D ₀	ℓ	ℓ ₁	t (最小)	R	D'	Z ₁	Z ₂	F ₁	F ₂	参考質量 (kg)
	●40	48.0±0.3	48.8±0.5	69	100±5	97	3.6	120	—	240	140	248±20	240±20	0.4
	50	60.0±0.5	60.9±0.6	84	110±5	107	4.1	150	60.0±4.8	192	55	200±20	165±20	0.5
	75	89.0±0.5	90.2±0.7	120	120±5	120	5.5	250	89.0±7.1	212	65	223±20	185±20	1.1
	100	114.0±0.6	115.3±0.7	150	130±5	132	6.6	300	114.0±9.1	220	75	233±20	205±20	1.8
	※125	140.0±0.8	141.4±0.8	178	135±5	138	7.0	400	140.0±11.2	235	90	249±25	225±25	2.6
	150	165.0±1.0	166.6±0.8	208	145±5	152	8.9	450	165.0±13.2	262	100	280±26	245±26	4.4
	※200	216.0±1.3	218.0±1.0	266	170±10	175	10.8	600	216.0±17.3	355	120	376±40	290±40	8.2
	※250	267.0±1.6	269.3±1.2	325	185±10	194	13.3	700	267.0±21.4	400	140	425±45	325±45	14.9
	※300	318.0±1.9	320.7±1.3	385	200±10	214	15.9	850	318.0±25.4	445	150	475±50	350±50	22.9

- 備考 1. 無印は JWWA K 130品(RR I 形)
2. ※印は日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS34)
3. ●印はメーカー規格品
4. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、
品質は JWWA K 129、130の付属書による。
形状は(I 形)である。
5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用ゴム輪形耐衝撃性 硬質ポリ塩化ビニル管継手(HVP) ＜水道用HI・SGR5° 5/8 ベンド＞	図番	4662-05-00 
	株式会社クボタケミックス	年月日	2016.5.1 ○