


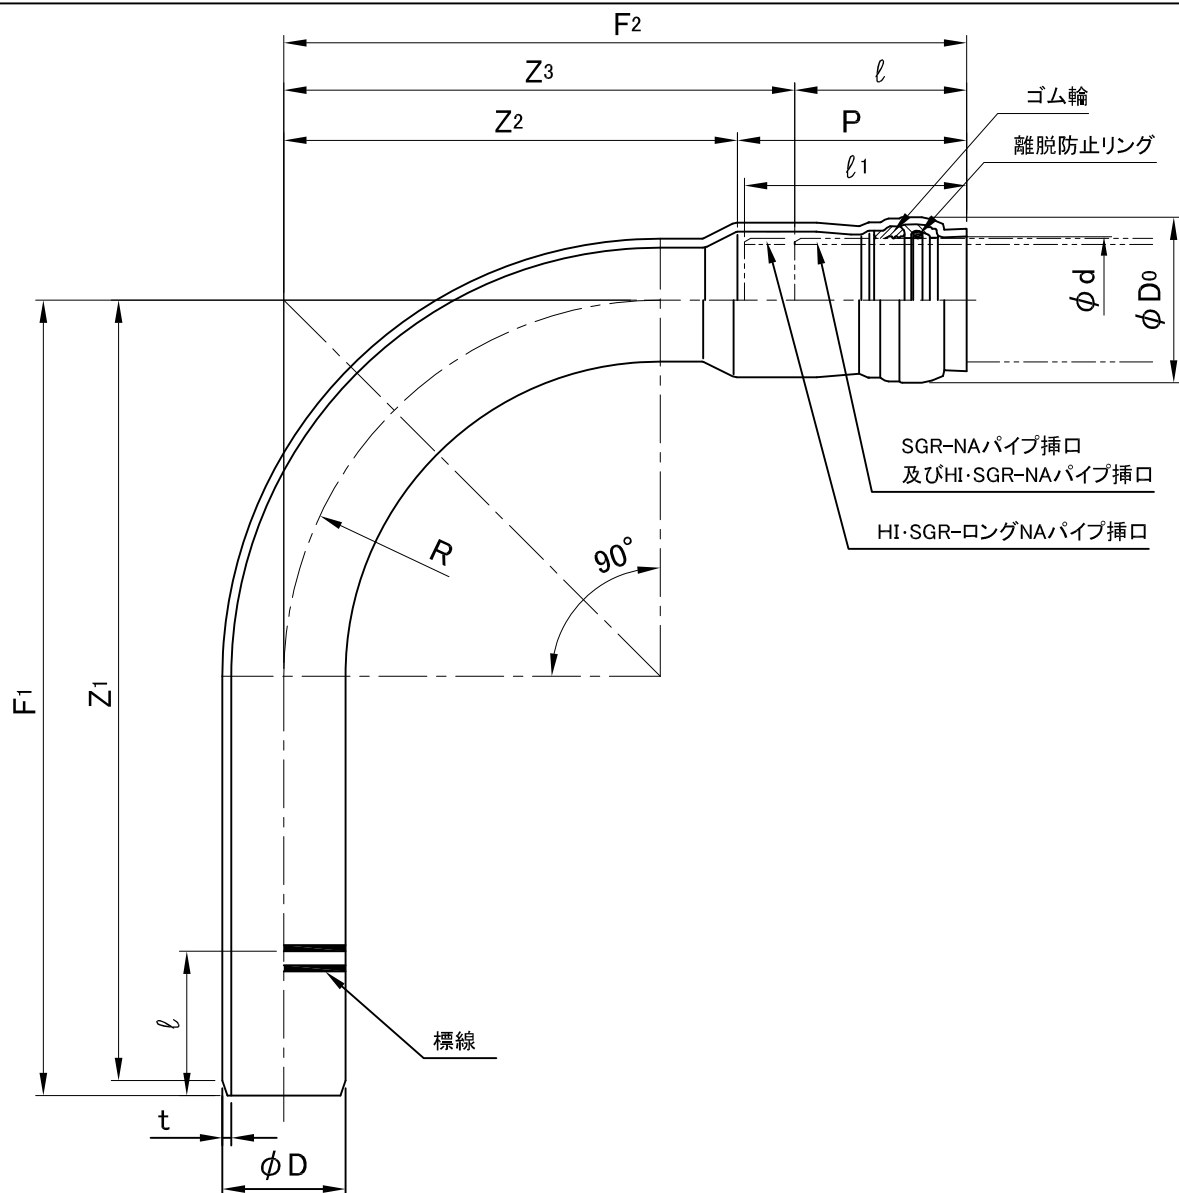

単位:mm

対象品	呼び径	D	d	D ₀	P±5	l	l ₁	t (最小)	R	Z ₁	Z ₂	Z ₃	F ₁	F ₂	参考質量 (kg)
	50	60.0±0.5	62.6±0.6	89	160	107	156	4.1	150	400	200	253	408±40	360±40	1.2
	75	89.0±0.5	91.5±0.7	125	170	120	166	5.5	250	515	305	355	526±50	475±50	3.1
	100	114.0±0.6	117.2±0.7	155	180	132	179	6.6	300	575	360	408	588±50	540±50	4.8
	150	165.0±1.0	168.8±0.8	218	195	152	201	8.9	450	760	530	573	778±70	725±70	13.6

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 性能はJWWA K130に準拠しており、日本水道協会在庫検査品です。
 3. 有効長Z₂はHI・SGR-ロングNAパイプ挿口の場合、
Z₃はSGR-NAパイプ挿口及びHI・SGR-NAパイプ挿口の場合の寸法です。
 4. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、
品質はJIS K6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 5. 離脱防止リングはSUS製であり、品質はJIS G 4314(ばね用ステンレス鋼線)に準じます。
 6. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	離脱防止機能内蔵型 水道用ゴム輪形 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI・SGR-VN形継手 片受け90° ベンド	図番	4662-06-01
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 ○