


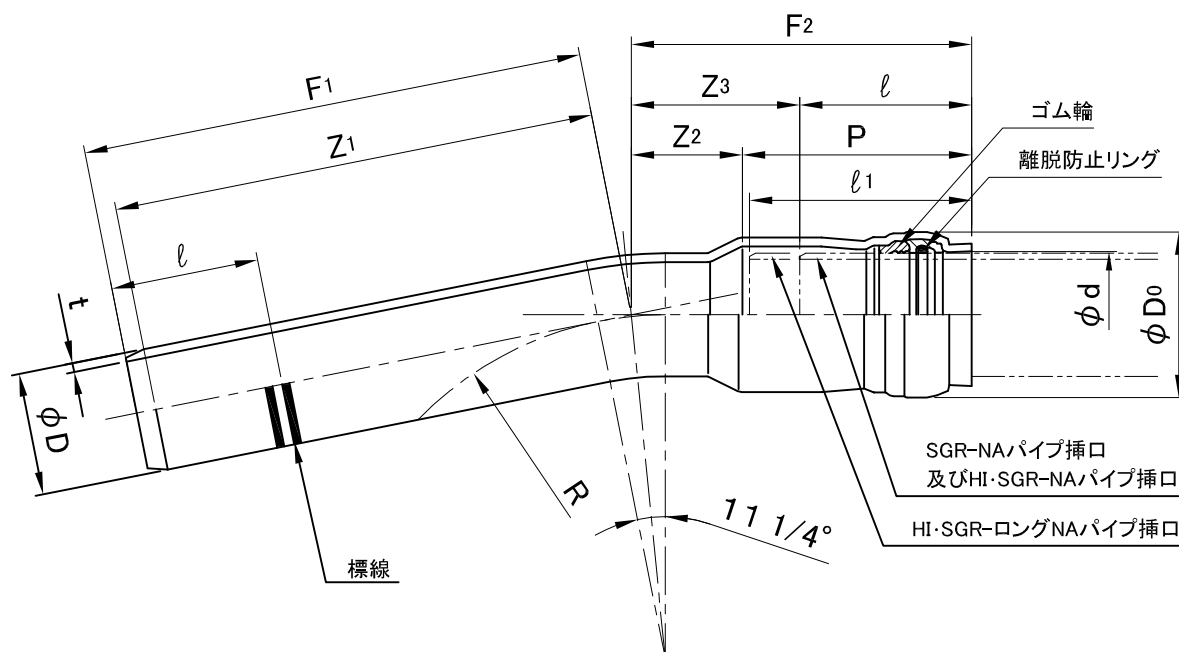

単位:mm

対象品	呼び径	R	D	d	Do	P±5	l	l ₁	t (最小)	Z1	Z2	Z3	F1	F2	参考質量 (kg)
	50	150	60.0±0.5	62.6±0.6	89	160	107	156	4.1	265	65	118	273±25	225±25	0.9
	75	250	89.0±0.5	91.5±0.7	125	170	120	166	5.5	290	80	130	301±25	250±25	2.1
	100	300	114.0±0.6	117.2±0.7	155	180	132	179	6.6	305	90	138	318±25	270±25	3.1
	150	450	165.0±1.0	168.8±0.8	218	195	152	201	8.9	355	125	168	373±25	320±25	8.0

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 性能はJWWA K130に準拠しており、日本水道協会在庫検査品です。
 3. 有効長Z2はHI・SGR-ロングNA/パイプ挿口の場合、
Z3はSGR-NA/パイプ挿口及びHI・SGR-NA/パイプ挿口の場合の寸法です。
 4. ゴム輪の材質は、良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、
品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
 5. 離脱防止リングはSUS製であり、品質はJIS G 4314(ばね用ステンレス鋼線)に準じます。
 6. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	離脱防止機能内蔵型 水道用ゴム輪形 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手 HI・SGR-VN形継手 片受け11 1/4° ベンド	図番	4662-09-01
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 ○