


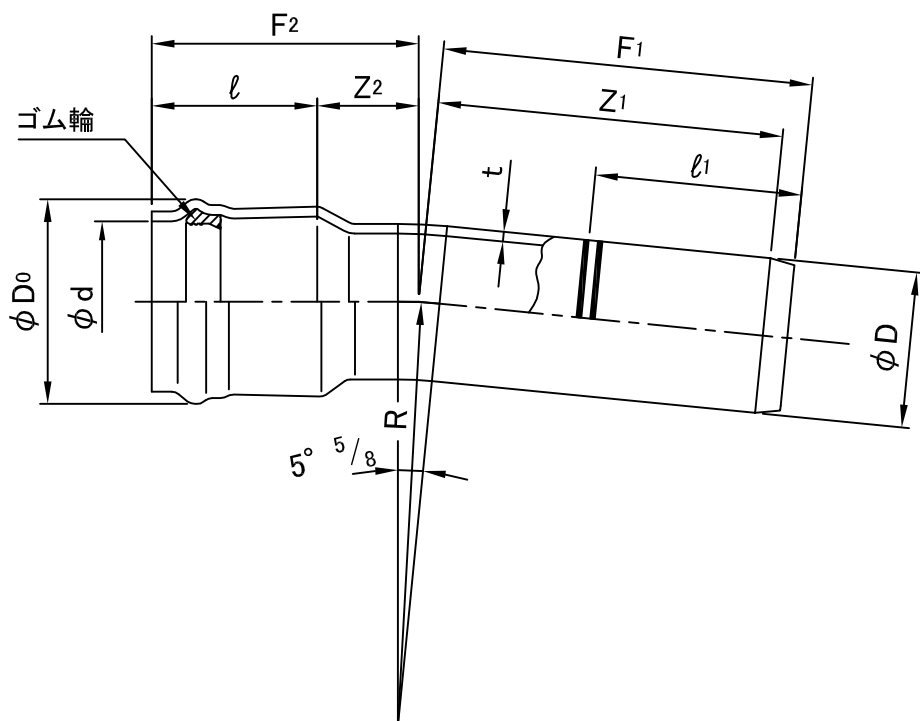

単位:mm

対象品	呼び径	D	d	D ₀	ℓ	ℓ ₁	t (最小)	R	Z ₁	Z ₂	F ₁	F ₂	参考質量 (kg)
	200	216.0±1.3	218.0±1.0	266	170±10	175	10.3	600	355	120	376±40	290±30	7.9

1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)のⅠ類Aに準じます。
 備考 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	HI・SGR 5° 5/8 ベンド	図番	4662-35-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.10.21 O