


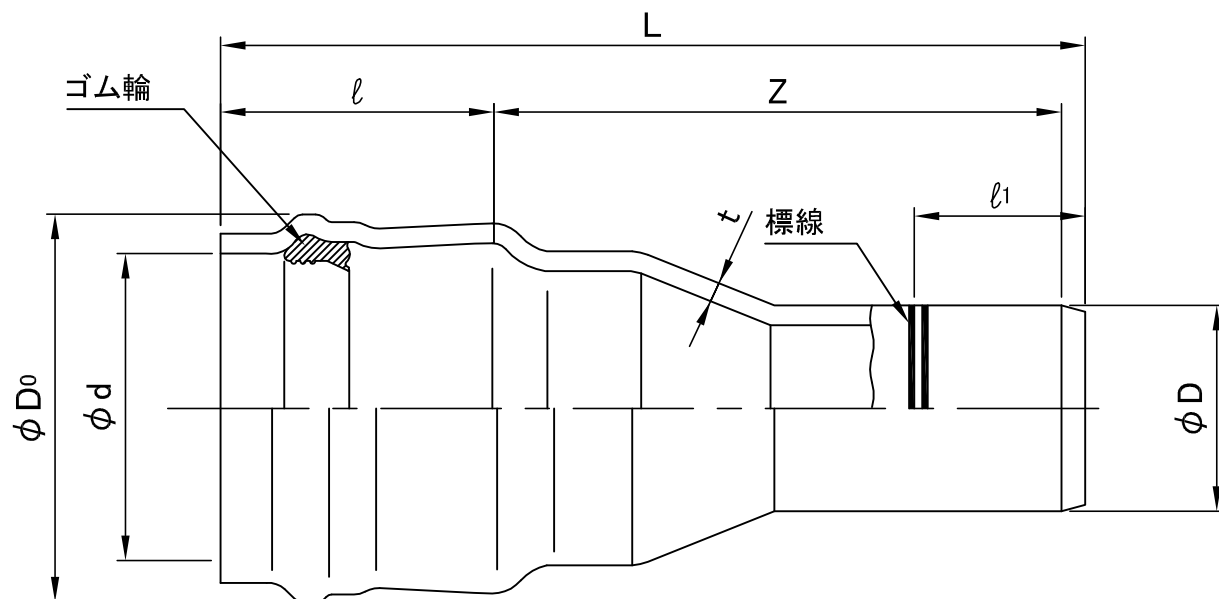

単位: mm

対象品	呼び径	D	d	D0	l	l1	t (最小)	Z	L	参考質量 (kg)
	75×50	60.0±0.2	90.7±0.7	120	120±5	107	5.5	230	358±20	0.9
	100×75	89.0±0.3	115.3±0.7	150	130±5	120	6.6	235	376±20	1.6
	※125×100	114.0±0.4	141.4±0.8	178	135±5	132	7.0	265	413±20	2.3
	150×100	114.0±0.4	166.6±0.8	208	145±5	132	8.9	325	483±20	4.0
	※150×125	140.0±0.5	166.6±0.8	208	145±5	138	8.9	305	464±20	4.0
	※200×150	165.0±0.5	218.0±1.0	266	170±10	152	10.8	390	578±30	7.2
	※250×200	216.0±0.7	269.3±1.2	325	185±10	175	13.3	430	636±30	13.1
	※300×250	267.0±0.9	320.7±1.3	385	200±10	194	15.9	460	683±30	19.9

- 備考
1. 無印はJWWA K130規格品(RR I 形)
 2. ※印は日本水道協会承認の塩化ビニル管・継手協会団体規格品(AS34)
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJWWA K129,130の附属書による(形状はI 形)。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図
名

HI・SGR片受径違い
ソケット

図
番

4665-01-00



株式会社クボタケミックス

年
月
日

2021.2.3

S