


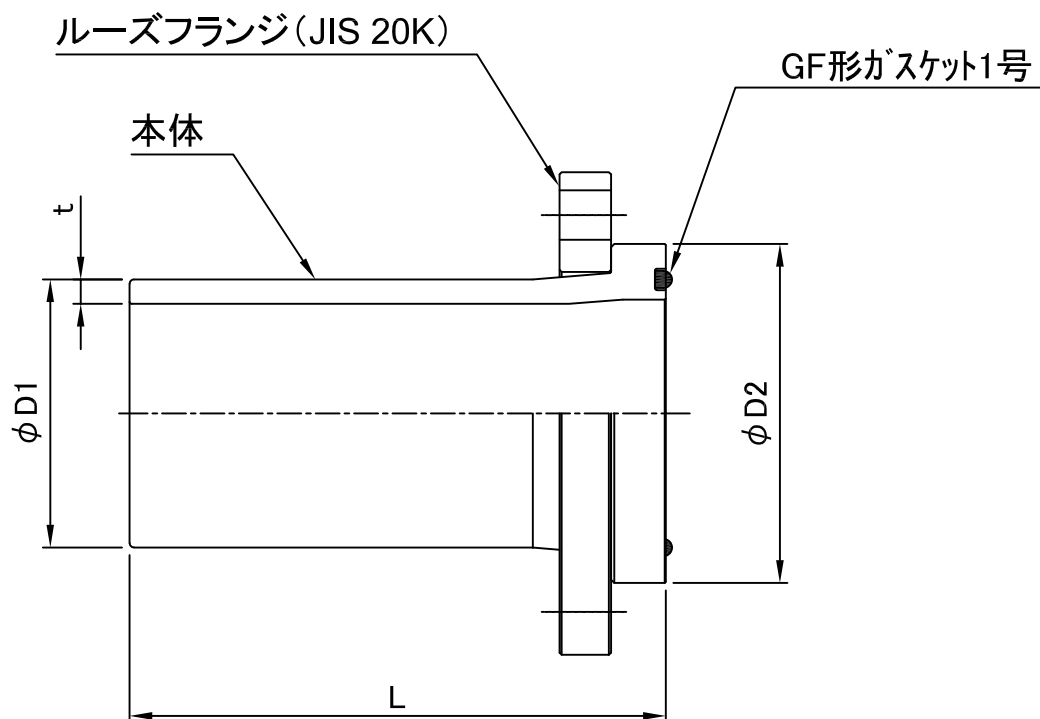

単位: mm

| 対象品 | 管種略号 | 呼び径 | D1<br>(平均外径)                       | D2<br>(平均外径) | t                                 | L      |
|-----|------|-----|------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------|
|     | HF   | 100 | 125.0 <sup>+0.8</sup> <sub>0</sub> | 158±5        | 11.4 <sup>+1.8</sup> <sub>0</sub> | 250±10 |

- 備考
- (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定品
  - 最高使用圧力は1.6MPaです。
  - 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
  - D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
  - ルーズフランジの材質はJIS G 4304、JIS G 4305 又は JIS G 3214に規定するSUS304です。
  - 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
  - 同梱されているGF形ガスケット1号をご使用ください。

|              |                                     |     |                                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 図名           | 高圧消火用<br>SUSフランジ<br>(JIS 20K形, GF形) | 図番  | 4784-00-00  |
| 株式会社クボタケミックス |                                     | 年月日 | 2024.11.27 S                                                                                     |