


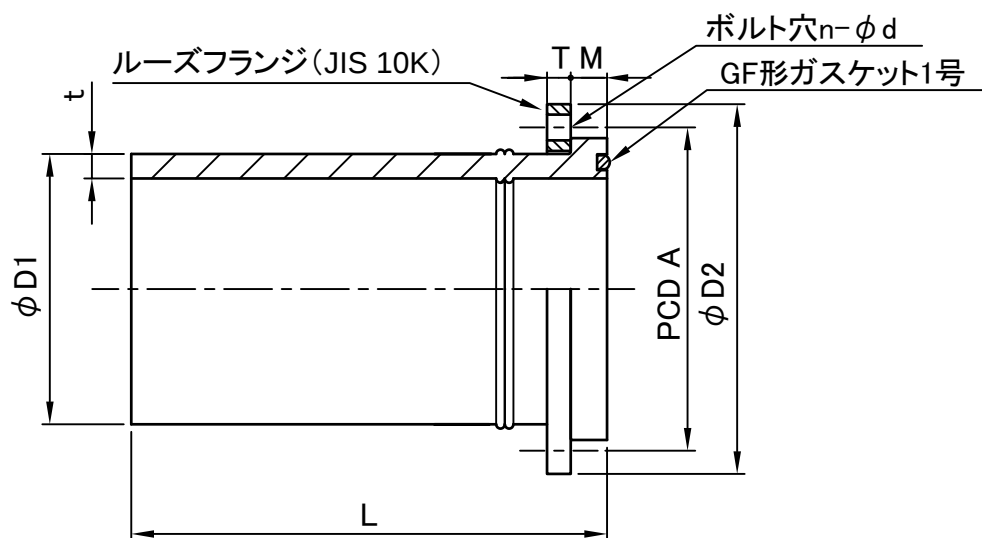

単位:mm

対象品	呼び径	D1 (平均外径)	D2	t	L	T	M	PCD A ±1.5	n-φ d
	250	315.0 ^{+1.9} ₀	400	28.6 ^{+4.1} ₀	475±20	24	34	355	12-φ 25
	300	355.0 ^{+2.2} ₀	445	32.2 ^{+4.5} ₀	515±25	24	37	400	16-φ 25

- 備考
- (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定品
 - 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
 - D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 - ルーズフランジ部の材質はJIS G 4304、JIS G 4305 または JIS G 3214に規定するSUS(F)304、
ルーズフランジ部の寸法はJIS B 2239 または JIS B 2220に規定する圧力10K並形フランジによります。
 - 同梱されているGF形ガスケット1号をご使用ください。
 - 色は黒色です。
 - 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	消火用ポリエチレン管継手 SUSフランジ (JIS 10K形, GF形)	図番	4784-50-00 △
	株式会社クボタケミックス	年月日	2026.8.7 S