


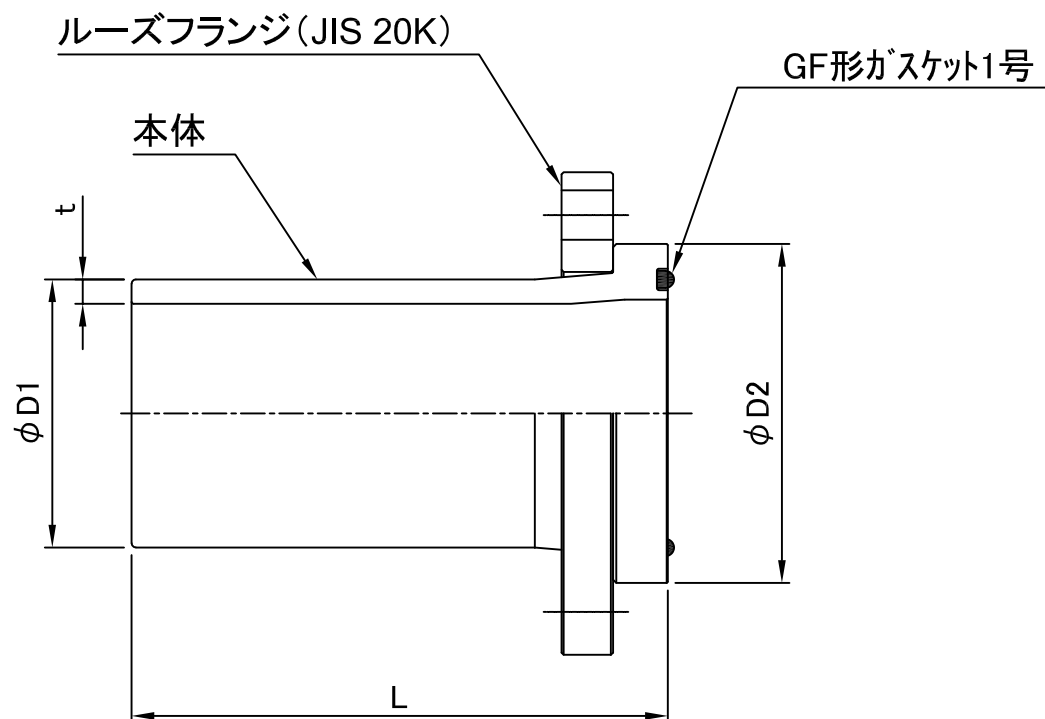

単位: mm

対象品	管種略号	呼び径	D1 (平均外径)	D2 (平均外径)	t	L
	HF	100	125.0 ^{+0.8} ₀	158±5	11.4 ^{+1.8} ₀	250±10
	HF	125	160.0 ^{+0.9} ₀	200±5	17.9 ^{+1.9} ₀	230±10

- 備考
1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定品。
 2. 最高使用圧力は1.6MPaです。
 3. 材質は、高密度ポリエチレンPE100です。
 4. D(平均外径)とは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 5. ルーズフランジの材質はJIS G 4304、JIS G 4305 又は JIS G 3214に規定するSUS304です。
 6. 同梱されているGF形ガスケット1号をご使用ください。

図名	高圧消火設備用 SUSフランジ (JIS 20K形, GF形)	図番	4784-60-00 △
株式会社クボタケミックス		年月日	2025.9.25 S