


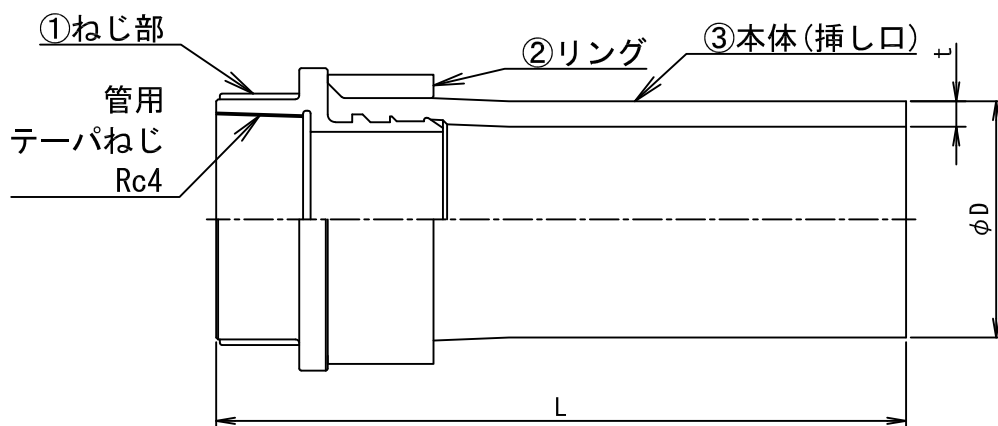

部品番号	部品名称	材質
①	ねじ部	JIS H 5120「銅及び銅合金鋳物」(CAC406)
②	リング	JIS H 5121「銅合金連続鋳造鋳物」(CAC406C)
③	本体(挿し口)	高密度ポリエチレン(HPPE/PE100)

単位:mm						
対象品	管種略号	呼び径	ねじの呼び径	D (平均外径)	t	L
	HF	100	Rc4	125.0 ^{+0.8} ₀	14.0 ^{+1.6} ₀	365±10

- 備考 1. (一財)日本消防設備安全センター 合成樹脂製の管及び管継手認定基準品
 2. 最高使用圧力は1.6MPaです。
 3. 平均外径 D とは任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	高圧消火設備用 PE挿し口付異種管継手	図番	4840-60-00 △
株式会社クボタケミックス		年月日	2025.10.16 S