


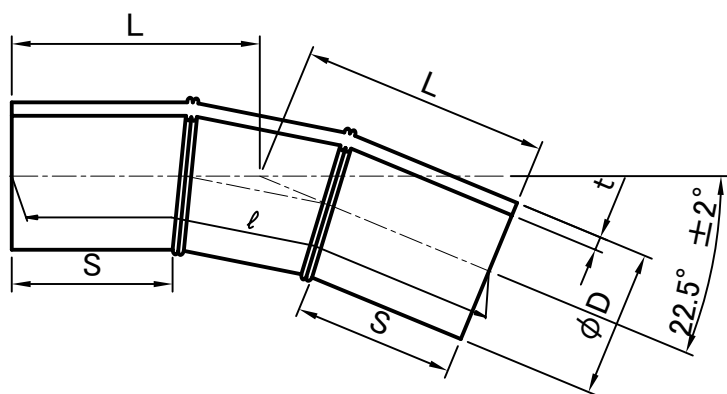

単位: mm

対象品	外径 (呼び径)	D (平均外径)	L	S (最小)	管芯長 ℓ	SDR	t (最小)	参考質量 (kg)
	D90 (75)	90.0 ^{+0.6} ₀	226 ^{±30}	160	449	17	5.4	0.7
	D110 (100S)	110.0 ^{+0.7} ₀	255 ^{±30}	171	507	11	10.0	1.6
						17	6.6	1.1
	D125 (100)	125.0 ^{+0.8} ₀	257 ^{±30}	171	510	17	7.4	1.4
	D160 (125)	160.0 ^{+1.0} ₀	312 ^{±40}	212	622	11	14.6	4.2
						17	9.5	2.8
	D180 (150)	180.0 ^{+1.1} ₀	314 ^{±40}	211	626	13.6	13.3	4.4
						17	10.7	3.6
	D225 (200S)	225.0 ^{+1.4} ₀	322 ^{±40}	208	640	11	20.5	8.5
						17	13.4	5.8
	D250 (200)	250.0 ^{+1.5} ₀	324 ^{±40}	208	645	13.6	18.4	8.7
						17	14.8	7.1

備考1. メーカー規格品

2. 色は黒色です。

3. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 〔PEセグメントベンド 22° 1/2〕 (D90～250, SDR 11, 13.6, 17)	図番	4962-10-13 
株式会社クボタケミックス		年月日	2026.7.2 S