


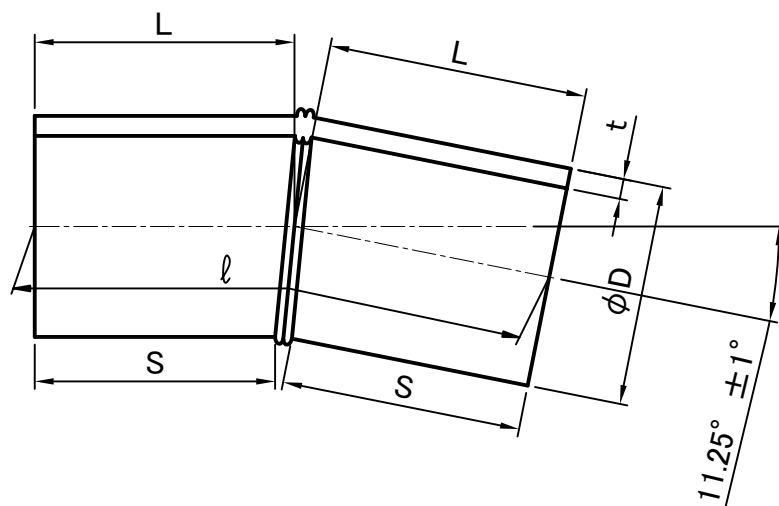

単位: mm

対象品	外径 (呼び径)	D (平均外径)	L	S (最小)	管芯長 ℓ	SDR	t (最小)	参考質量 (kg)
	D90 (75)	90.0 $\begin{smallmatrix} +0.6 \\ 0 \end{smallmatrix}$	170 ±30	160	340	17	5.4	0.5
	D110 (100S)	110.0 $\begin{smallmatrix} +0.7 \\ 0 \end{smallmatrix}$	183 ±30	171	366	11	10.0	1.2
						17	6.6	0.8
	D125 (100)	125.0 $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	184 ±30	171	368	17	7.4	1.0
	D160 (125)	160.0 $\begin{smallmatrix} +1.0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	228 ±40	212	456	11	14.6	3.1
						17	9.5	2.1
	D180 (150)	180.0 $\begin{smallmatrix} +1.1 \\ 0 \end{smallmatrix}$	229 ±40	211	458	13.6	13.3	3.2
						17	10.7	2.6
	D225 (200S)	225.0 $\begin{smallmatrix} +1.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$	229 ±40	208	458	11	20.5	6.1
						17	13.4	4.1
	D250 (200)	250.0 $\begin{smallmatrix} +1.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	230 ±40	208	460	13.6	18.4	6.2
						17	14.8	5.1

備考1. メーカー規格品

2. 色は黒色です。

3. 許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	圧力用高密度ポリエチレン管継手 〔PEセグメントベンド 11° 1/4〕 (D90～250, SDR 11, 13.6, 17)	図番	4962-10-14 
株式会社クボタケミックス		年月日	2026.7.2 S