
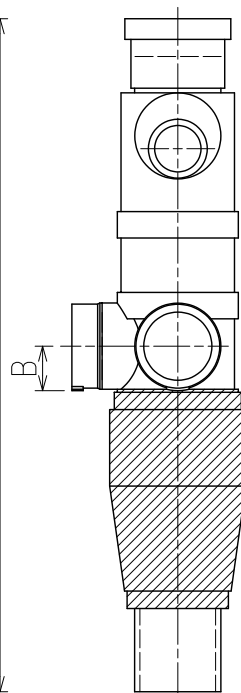
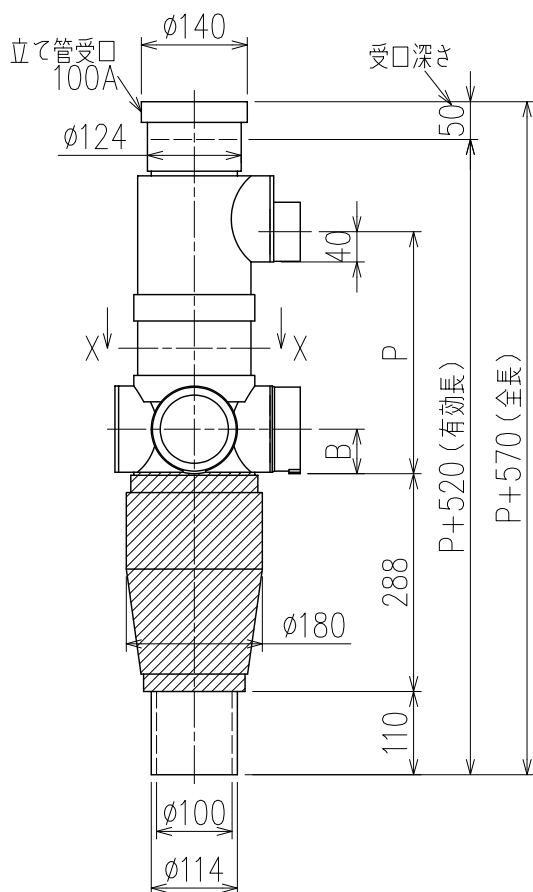


単位:mm

	横枝管サイズ			
	50(1)	65(2)	75(3)	100(4)
A寸法	78	97	111	140
B寸法	42	52	59	73
C寸法	140	140	140	210
D寸法	40	40	40	50

X-X断面矢視

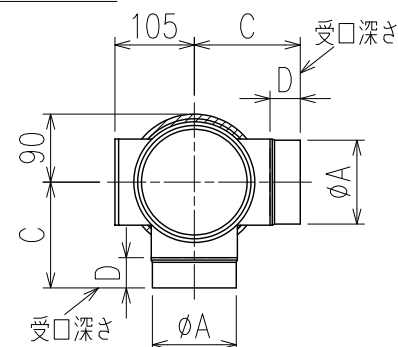

下枝枝管バリエーション

C1100	C1200
C1300	C1400
C2100	C2200
C2300	C2400
C3100	C3200
C3300	C3400
C4100	C4200
C4300	C4400

※ 最大対応スラブ厚 280

※ 対応P寸法 180~470 (10mm単位)

※ 上枝真下へ100 (4) 枝設置の場合は、P寸法180mmは対応不可。

国土交通大臣認定。(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品

注)と採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

図
名

4VSL2-A1-C__00-P__

図
番

4VSL2-0021-001



株式会社クボタケミックス

年
月
日

2025.9.1

T