単位:mm

	横枝管サイズ			
	50(1)	65(2)	75(3)	100(4)
A寸法	78	97	111	140
B寸法	42	52	59	73
C寸法	140	140	140	210
D寸法	40	40	40	50

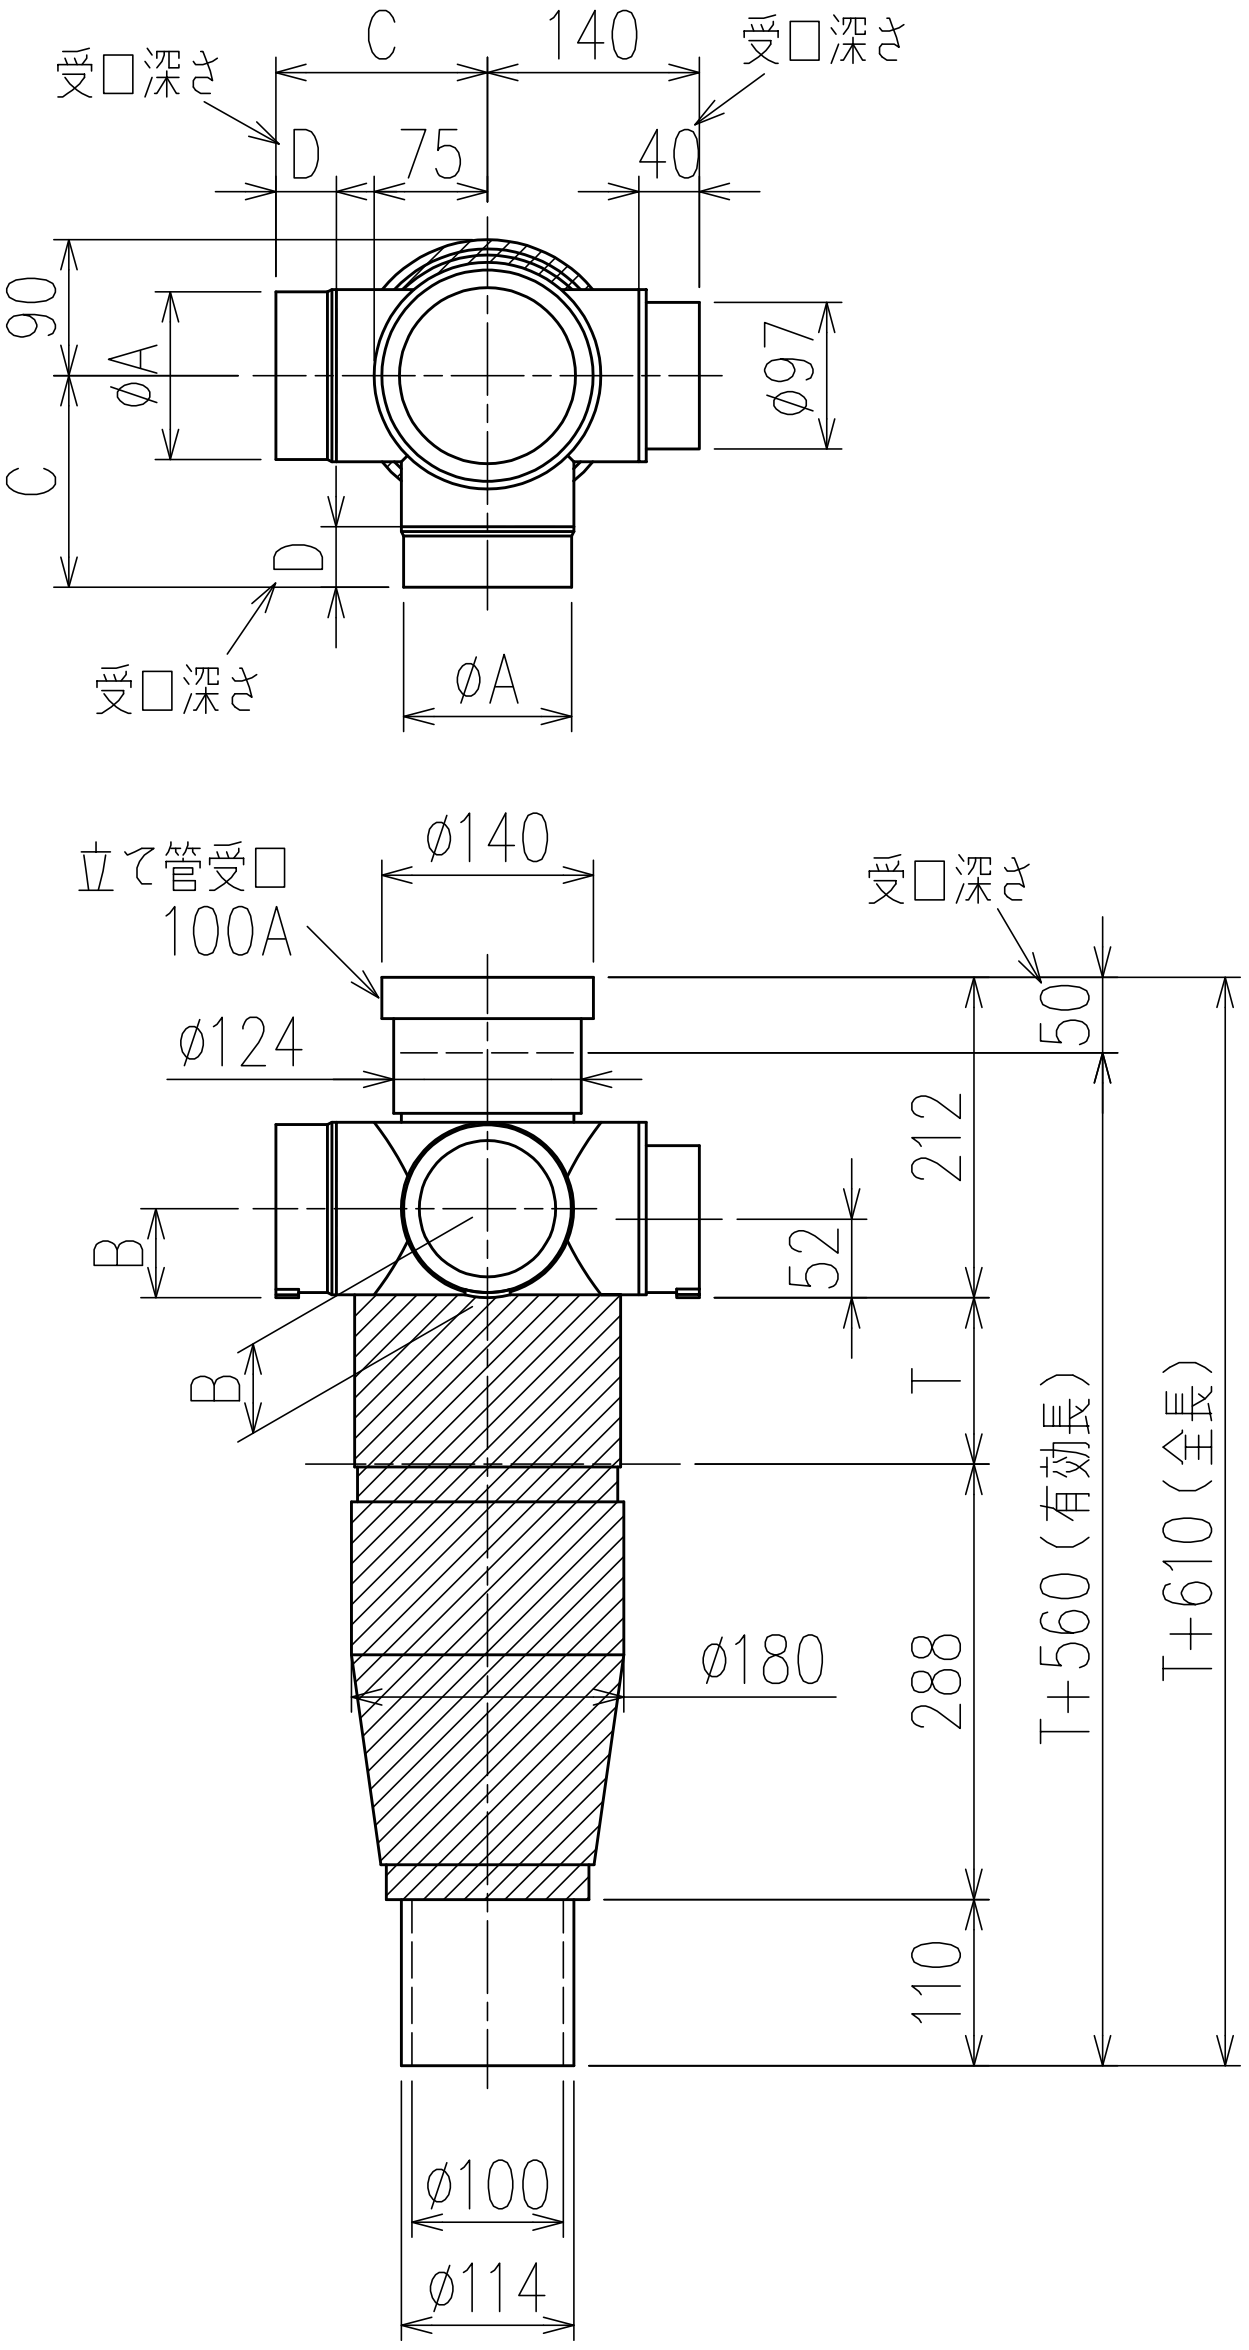
受口深さ
C
140
受口深さ
D
75
40
90
φA
φ97
C
D
受口深さ
φA
立て管受口
100A
φ140
受口深さ
φ124
50
212
B
52
B
T
T+560（有効長）
T+610（全長）
φ180
288
110
φ100
φ114

※ 対応T寸法　40~360（10mm単位）

※ 最大対応スラブ厚　T+280

枝管バリエーション

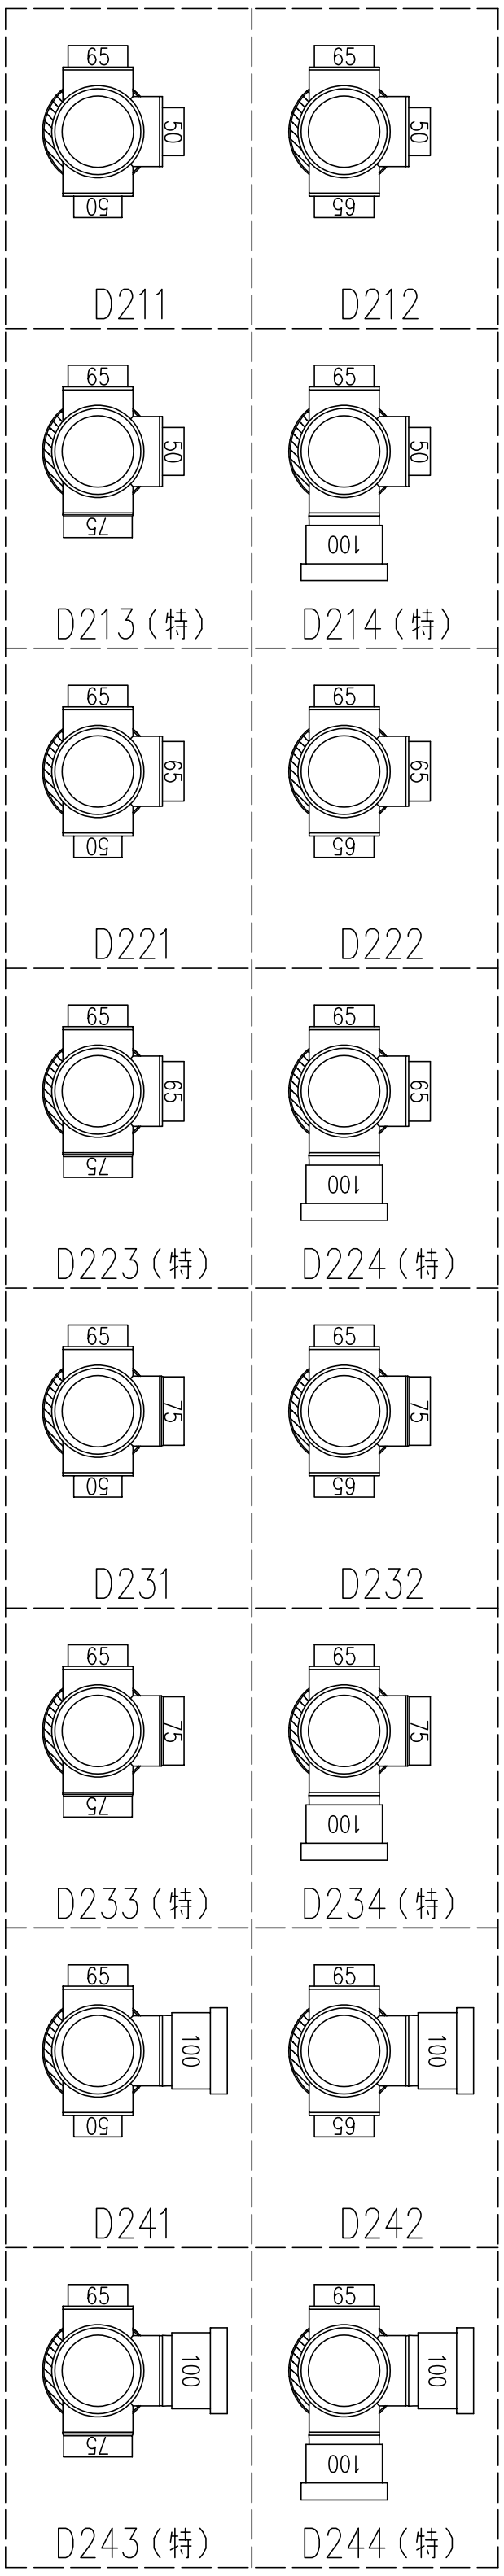
65
50
50
D211
65
50
65
D212
65
50
75
D213（特）
65
50
100
D214（特）
65
65
50
D221
65
65
65
D222
65
65
75
D223（特）
65
65
100
D224（特）
65
75
50
D231
65
75
65
D232
65
75
75
D233（特）
65
75
100
D234（特）
65
100
50
D241
65
100
65
D242
65
100
75
D243（特）
65
100
100
D244（特）

（特）：特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

国土交通大臣認定。（一財）日本消防設備安全センター性能評定取得品

注）ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

図名	4VSLT-D2__-T___	図番	4VSLT-0006-001 △1
株式会社クボタケミックス		年月日	2025.8.18　T