単位:mm

上部枝管

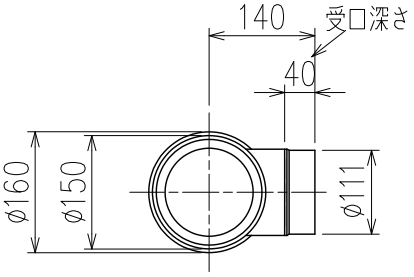

X−X断面矢視

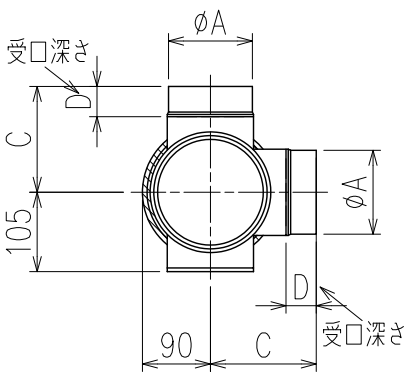

	横枝管サイズ			
	50(1)	65(2)	75(3)	100(4)
A寸法	78	97	111	140
B寸法	42	52	59	73
C寸法	140	140	140	210
D寸法	40	40	40	50

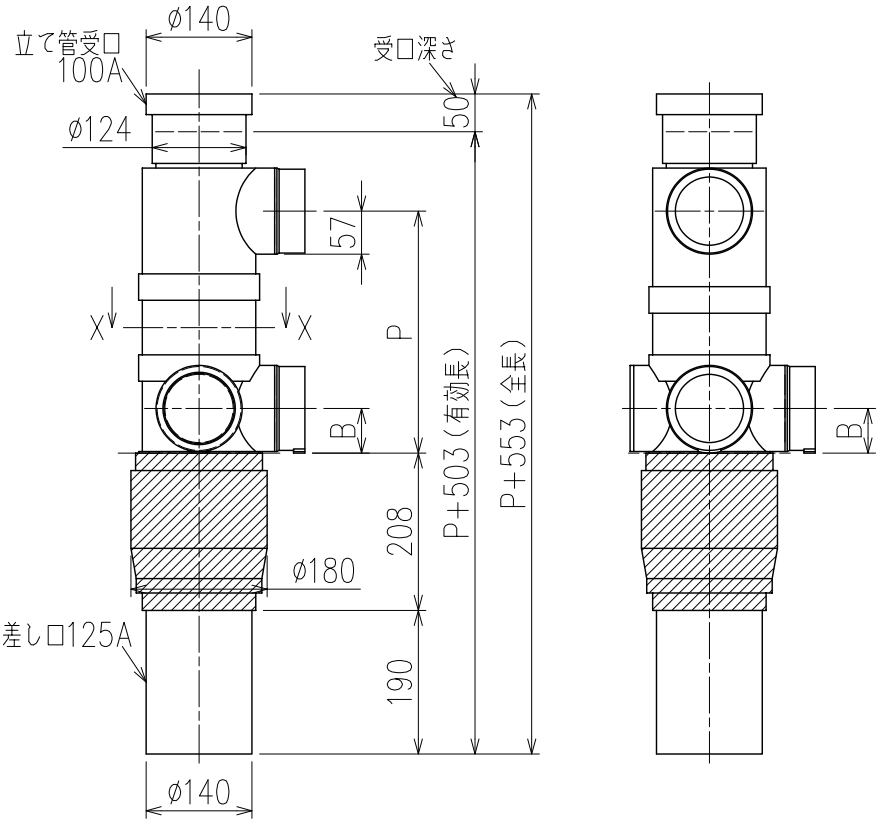

※ 最大対応スラブ厚　200

※ 対応P寸法　190~490（10mm単位）

※ 上枝真下へ100（4）枝設置の場合は、P寸法190mmは対応不可。

国土交通大臣認定・（一財）日本消防設備安全センター性能評定取得品

注）ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法

組み合わせベンド	最大足切り可能寸法
VCLベンド	130
コンパクトLベンド	110
Lベンド	100

下枝枝管バリエーション

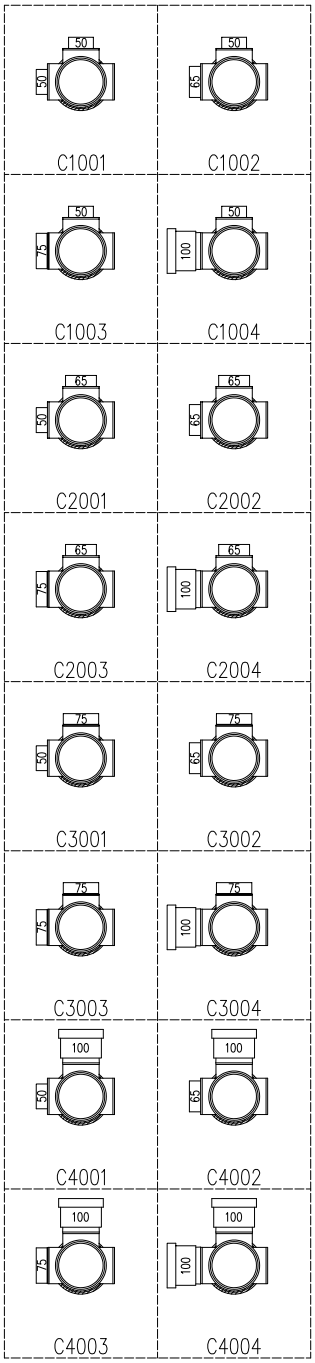

図名	4VSR2−S−A3−C_00_−P___（A208）	図番	4VSR2-0010-002 ⚠1
株式会社クボタケミックス		年月日	2025.1.30　T

単位:mm

上部枝管

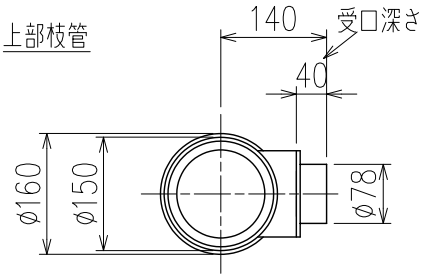

	横枝管サイズ		
	50(1)	65(2)	75(3)
A寸法	78	97	111
B寸法	42	52	59
C寸法	140	140	140
D寸法	40	40	40

X－X断面矢視

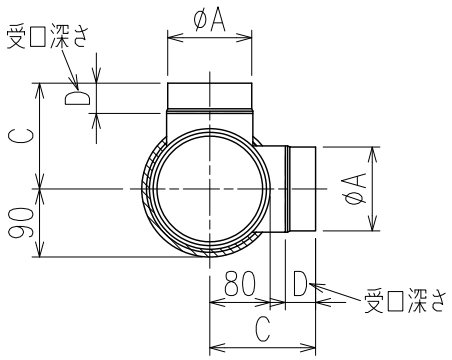

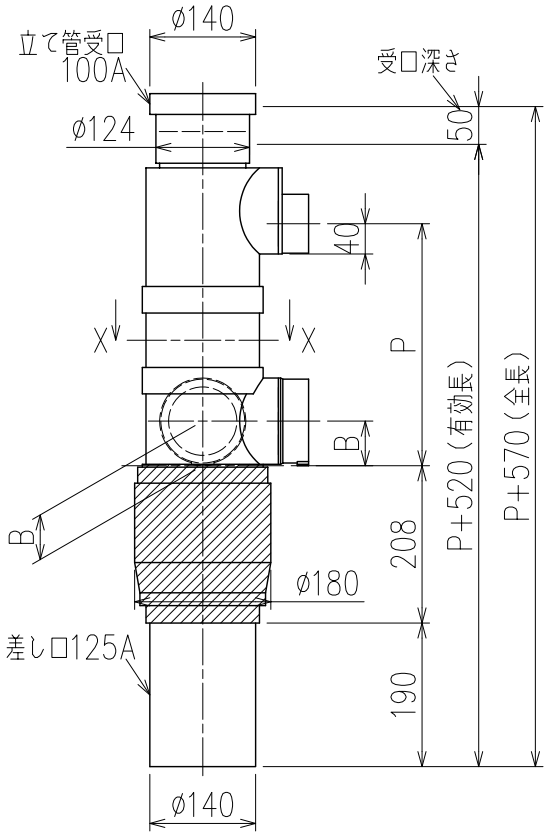

※ 最大対応スラブ厚　200

※ 対応P寸法　180~470（10mm単位）

国土交通大臣認定。（一財）日本消防設備安全センター性能評定取得品

注）ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

枝管バリエーション

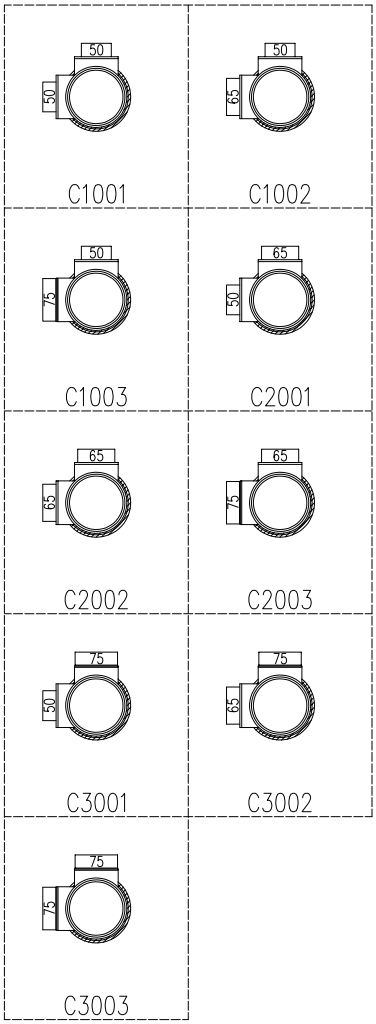

図名	4VSR2－A1－C_00_－P___（A208）	図番	4VSR2-0024-002 ⚠1
株式会社クボタケミックス		年月日	2024.8.28　T