


|     | 横枝管サイズ |       |       |        |
|-----|--------|-------|-------|--------|
|     | 50(1)  | 65(2) | 75(3) | 100(4) |
| A寸法 | 78     | 97    | 111   | 140    |
| B寸法 | 42     | 52    | 59    | 73     |
| C寸法 | 140    | 140   | 140   | 210    |
| D寸法 | 40     | 40    | 40    | 50     |

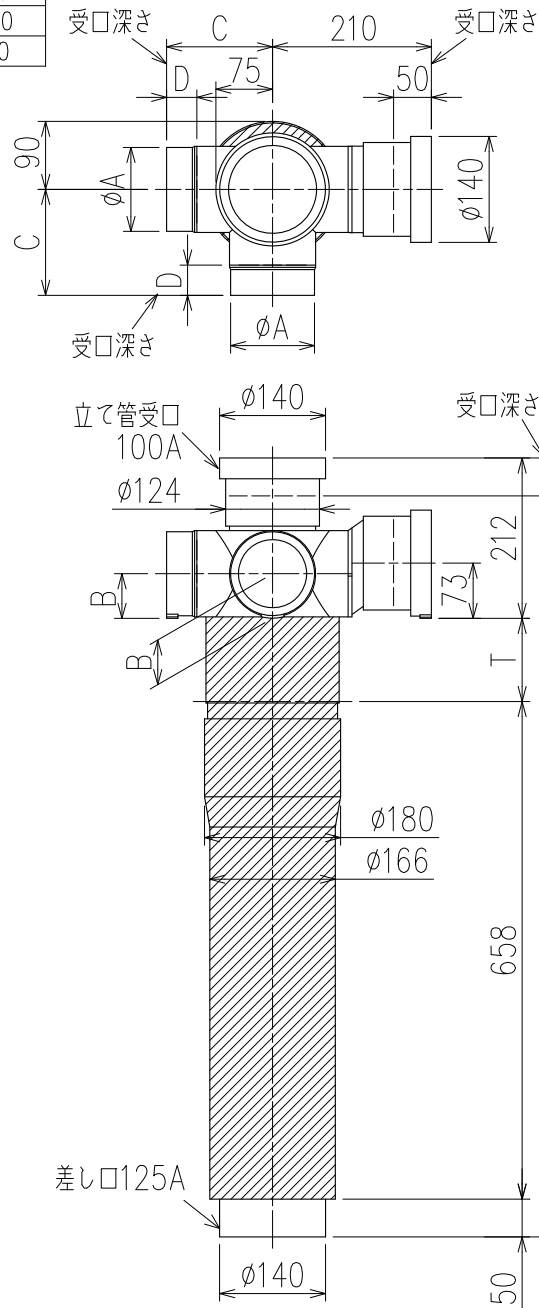

※ 対応T寸法 40~180 (10mm単位)  
 ※ 最大対応スラブ厚 T+650


国土交通大臣認定。(一財)日本消防設備安全センター性能認定取得品  
 注)ご採用にあたり、認定書及び認定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法(被覆部も切断可能)

| 組み合わせバンド  | 最大足切り可能寸法 | 差し口露出必要長さ |
|-----------|-----------|-----------|
| VCLバンド    | 230       | 50        |
| コンパクトLバンド | 205       | 75        |
| Lバンド      | 200       | 80        |

単位:mm

枝管バリエーション

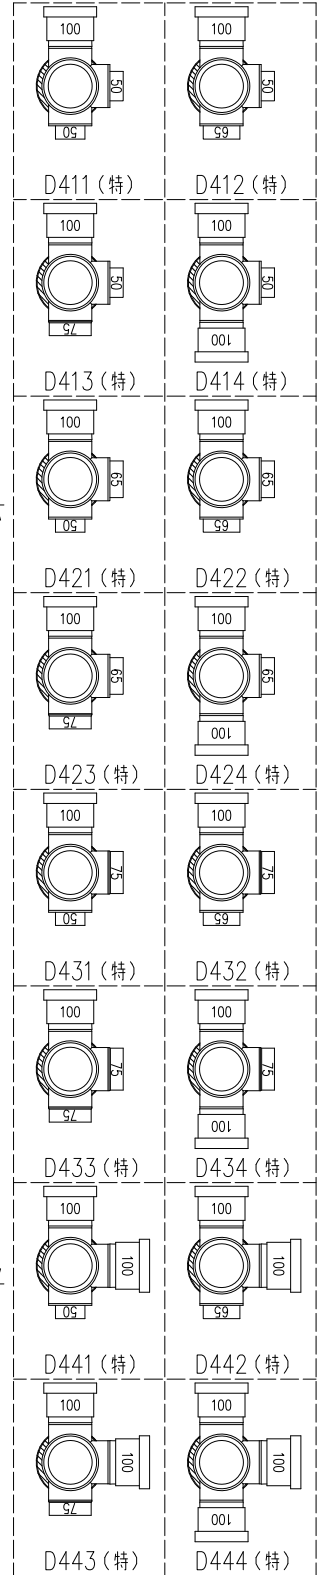

(特):特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

図名

4VSRNT-D4\_\_-T\_\_

図番

4VSRNT-0008-001 

株式会社クボタケミックス

年月日

2025.5.15 T