


単位:mm

|     | 横枝管サイズ |       |       |        |
|-----|--------|-------|-------|--------|
|     | 50(1)  | 65(2) | 75(3) | 100(4) |
| A寸法 | 78     | 97    | 111   | 140    |
| B寸法 | 42     | 52    | 59    | 73     |
| C寸法 | 140    | 140   | 140   | 210    |
| D寸法 | 40     | 40    | 40    | 50     |

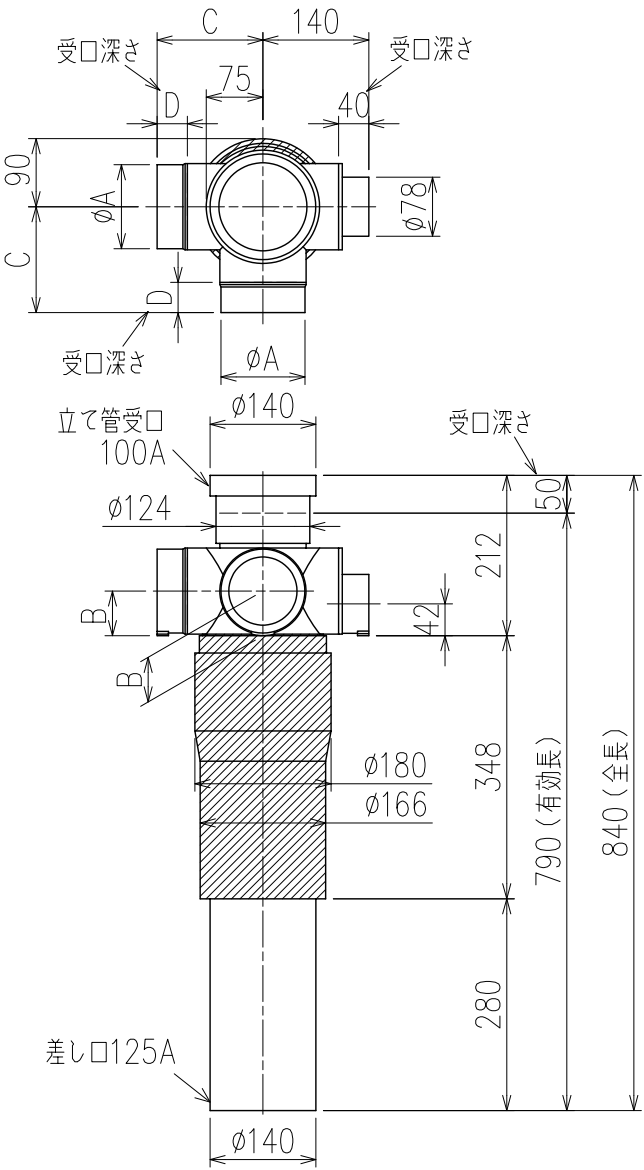


※ 最大対応スラブ厚 340

国土交通大臣認定・(一財)日本消防設備安全センター性能評定取得品  
注)ご採用にあたり、認定書及び評定書の内容をご確認ください。

足切り可能寸法

| 組み合わせバンド  | 最大足切り可能寸法 |
|-----------|-----------|
| VCLバンド    | 230       |
| コンパクトLバンド | 205       |
| Lバンド      | 200       |

枝管バリエーション

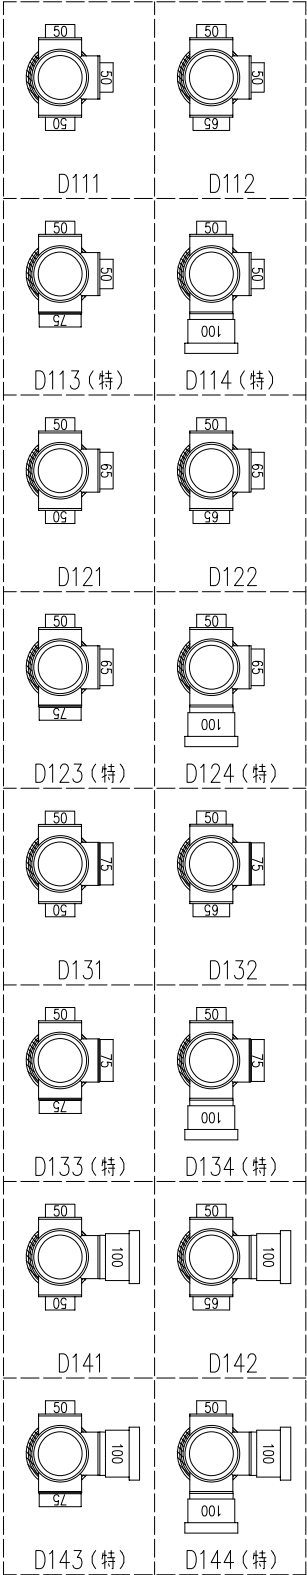

(特): 特注品。対向枝への排水の流入が無いことを確認した場合のみ製作。

|              |              |          |                                                                                                      |
|--------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 図名           | 4VSRR-S-D1__ | 図番       | 4VSRR-0005-002  |
| 株式会社クボタケミックス | 年月日          | 2025.2.7 | T                                                                                                    |